


COMMERCIEËLE VOORDELEN


- Woonhuisventilator met sensor
- Vraaggestuurd op basis van CO₂ concentraties
- Betrouwbare werking
- Geluidsarm
- Eenvoudig
- Prijsgunstig
- Laag elektrisch verbruik: 1,1 kWh/jaar
- Onderhoudsarm
- Intuïtieve handbediening met drukknop
- Modulair systeem
- Wand-, plafond- en vloermontage
- Recycleerbare materialen
- Uitbreidingen beschikbaar:
 - CO₂-sensor/handbediening [230 V]
 - handbediening [230 V/batterij]
 - vochtsensor/handbediening [batterij]
 - vierstandenbediening [batterij]
 - afzuigventiel Ø 125 mm

 **CO₂ LIGHT**

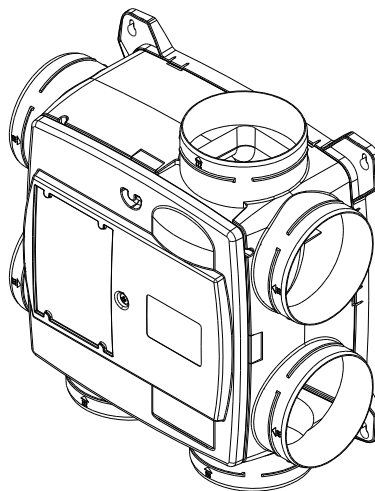


TECHNISCHE GEGEVENS CO₂-SENSOR

- Afmetingen: 100 x 100 x 30 mm [b x h x d]
- Gewicht: 0,11 kg
- Behuizing: ABS, wit satijn
- Aansluiting: 230 V, 50 Hz, 1 fase
- Vermogen: 4 VA
- Beschermingsgraad: IP20 [EN 60730-1]
- Werkingstemperatuur: 4 - 40 °C
- Niet geschikt voor badkamers [veiligheid]



D  49 dB[A]  372 m³/h *

* met 1 lokale sensor

B  49 dB[A]  372 m³/h **



** met 2 lokale sensoren

TECHNISCHE GEGEVENS VENTILATOR

- Afmetingen: 385 x 380 x 182 mm (l x b x h)
- Gewicht: 3,32 kg
- Behuizing: PP, grijs met oranje deksel
- Aansluiting: 200 - 240 V, 50/60 Hz, 1 fase
- Maximum vermogen: 52 W, 372 m³/h bij 100Pa
- SELV gelijkstroommotor [Separated Extra-Low Voltage]
- Beschermingsgraad: IP20
- Geluidsvermogen Lw[A]: 49 dB[A] bij 260 m³/h en 50 Pa
- Geluidsdemper aangeraden [Di 32dB - Ø 125 mm] bij afstand woonhuisventilator – afzuigventiel
 - < 3 m: geluidsdemper sterk aanbevolen
 - < 1 m: geluidsdemper verplicht
- Debietsgrafieken:

- 6 aanzuigpunten Ø 125 mm
- Traploos richtbare afblaas
- Achteraansluiting optioneel
- Max. 14 draadloze verbindingen:
 - Max. 8 CO₂-sensoren
 - Max. 8 vochtsensoren

Ventilatorcurve's R3G140-AF17-12
 druk en vermogen i.f.v. debiet

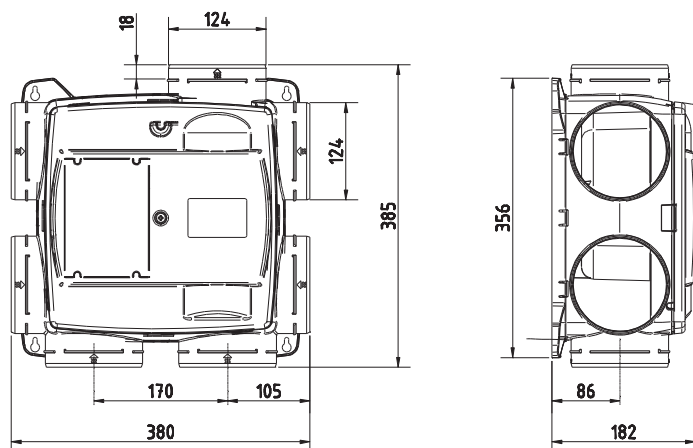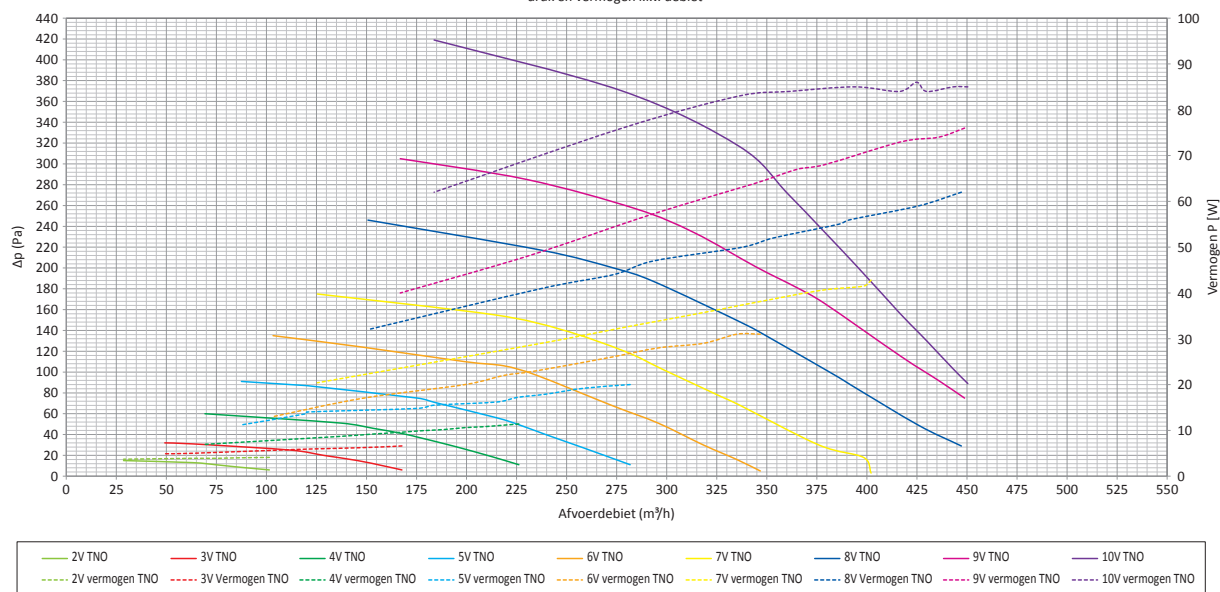

Standaard pakket

Toestel	Aantal
CO ₂ -sensor	1 st
Ventilator	1 st