



Woonhuisventilatiebox voor permanente luchtverversing in woningen of appartementen en zeer compact. De unit is voorzien van 4 aansluitingen van rond Ø125 mm voor afzuiging, die gedraaid kunnen worden, om zo een makkelijke aansluiting te maken, waarbij (onnodige) bochten in het kanaalwerk worden voorkomen.

C02-uitvoering beschikbaar, die de capaciteit automatisch aanpast aan de hand van gedetecteerde C02-niveau. De C02-ruimtesensor communiceert draadloos met de ventilator.


Versies:

OZE0-E ECOWATT C02 met draadloze booster* en draadloze CO2 sensor.
OZE0-E ECOWATT 2 RF met draadloze afstandsbediening met boostfunctie.
OZE0-E ECOWATT perilex, dus met stekker voor bediening met 3-standenschakelaar.


* Booster: handig om te plaatsen in badkamer en/of keuken, zodat naar wens het systeem gedurende een instelbare tijd op maximale capaciteit kan functioneren.

Configuratie

- Drie-toerenmotor (instelbaar).
- 4 Ø125 mm aansluiting 90° draaibaar.
- 1 Ø125 mm aansluiting afblaas naar buiten 360° draaibaar.
- 3 afsluitdoppen om niet gebruikte aanzuigtuiten af te sluiten.
- 1 sjabloon t.b.v. montage op muur of plafond.
- Draadloze proportioneel regelende CO2 sensor voor OZE0-E ECOWATT C02 model.
- Wireless remote control with 3 speeds for OZE0-E ECOWATT 2 RF model.

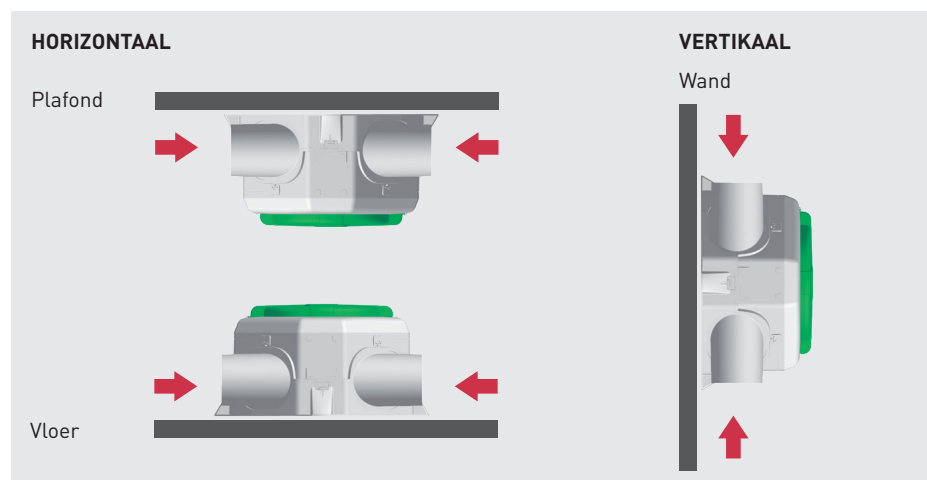

Montage voorbeeld

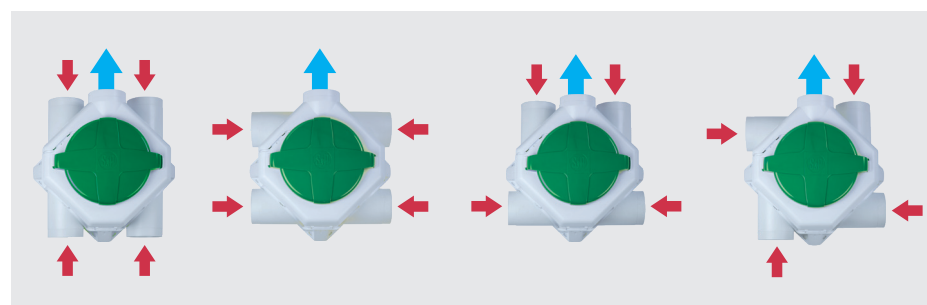

Flexibiliteit



Specifieke toepassingen





**CONTROL REMOTO
OZEO-E ECOWATT RF**
Draadloze 3-traps
afstandsbediening
OZEO-E ECOWATT RF
(niet op C02 modellen)



**CONTROL REMOTO
OZEO-E ECOWATT C02**
Draadloze 3-traps
booster (optioneel)
OZEO-E ECOWATT C02






AIRSENS-C02
Draadloze afstandsbediening
3-standen of proportioneel
door CO₂-sensor, welke
inclusief is bij
OZEO E ECOWATT C02.

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Model	Motor	Voltage (V)	Maximum opgenomen vermogen (W)	Maximum opgenomen stroom (A)	Geluidsdruk uitstralend Lp(a) op 3m. (dB(A))
OZEO E ECOWATT 2	EC	230	30	0,25	27 (300 m ³ /h - 100 Pa)
OZEO E ECOWATT 2 RF	EC	230	30	0,25	27 (300 m ³ /h - 100 Pa)
OZEO E ECOWATT C02	EC	230	48	0,4	28 (325 m ³ /h - 150 Pa)

GRAFIEKEN

De gekleurde gebieden geven het lucht volume aan, bij welke snelheid. Met de potentiometer kunt u dit naar klant wens aanpassen.

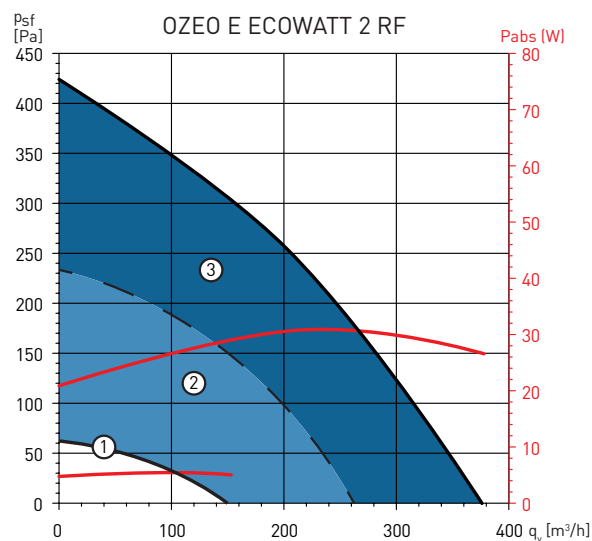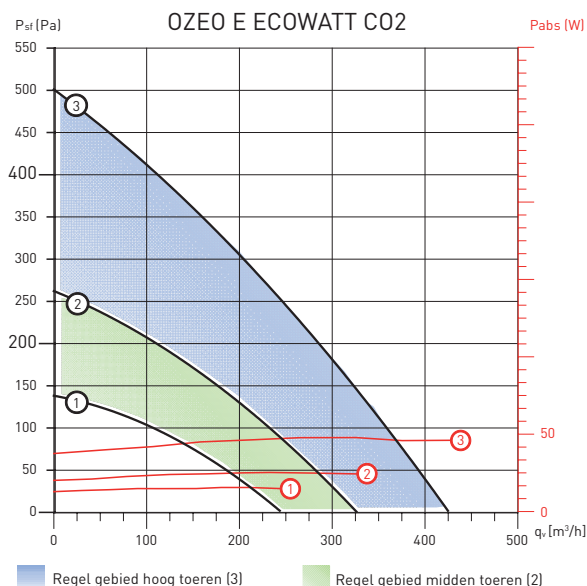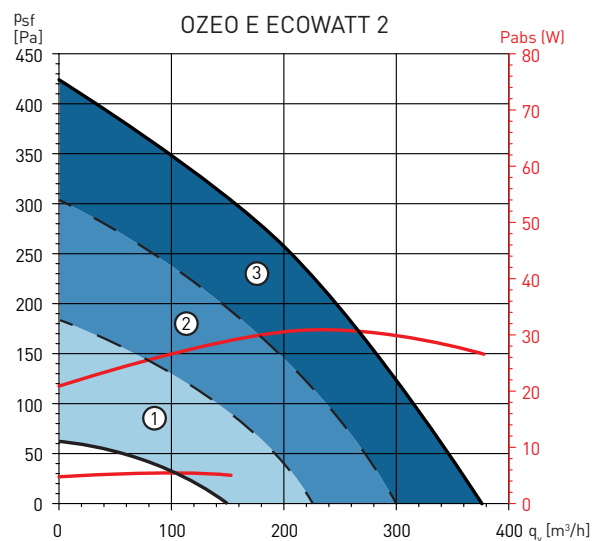

AFMETINGEN (mm)

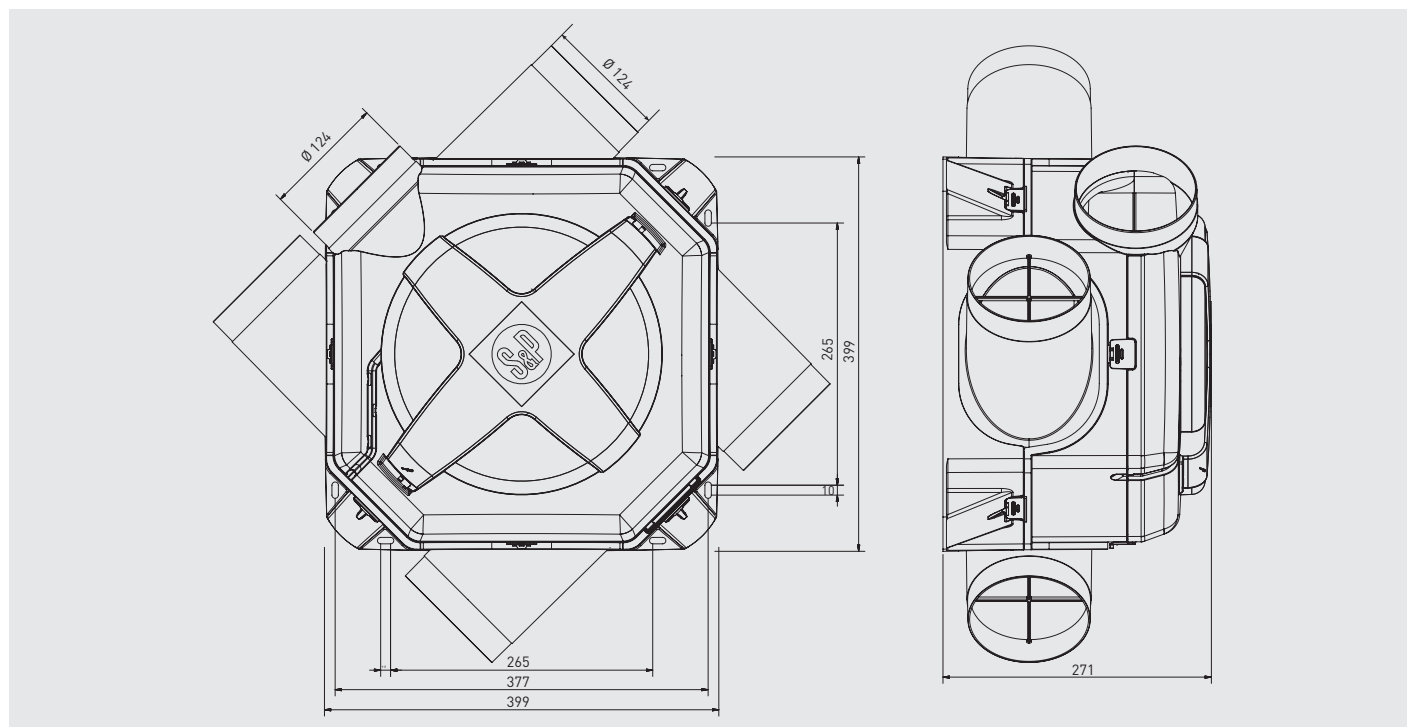

BEDIENINGS UNIT



INTER 3P
3-toeren
schakelaar voor
OZE0-E ECOWATT
(bekabeld).



**CONTROL REMOTO
OZE0-E ECOWATT
2 RF**
3-toeren draadloze
afstandsbediening.
OZE0-E ECOWATT 2
RF-model omvat een
eenheid van deze
afstandsbediening.
Niet voor C02 unit.



**CONTROL REMOTO
OZE0-E ECOWATT
C02**
Optionele 3 toeren
draadloze
afstandsbediening.
Voor boost functie
voor OZE0-E
ECOWATT C02.



**CONTROL REMOTO
CON SONDA C02**
Draadloze
afstandsbediening
met CO2 sensor,
OZE0-E
ECOWATT C02
(Standaard
voor CO2 modellen).
Wanneer het nodig is
om in meer ruimtes
CO2 te meten,
dan kunnen deze
CO2 sensoren als
accessoire besteld
worden.