«Energiedichte» Raum- & Zonenlösungen. Mit platzsparendem Quick Compact Valve.

EXPERIENCE
EFFICIENCY

Das QCV-Paket setzt neue Massstäbe für Raum- und Zonenlösungen. Es besteht aus einem 2-Weg-Kugelhahn (DN 15) sowie einem elektromechanischen Drehantrieb und bietet folgende Vorteile:

- Keine Energieverluste dank luftblasendicht schliessendem Ventil nach EN 12266-1
- Blitzschnell manuell einstellbarer k_{VS}-Wert von 0.25 bis 4.5
- Gegen Verschmutzung und «Festsitz» beständiges Drehventil
- Aufsteckbarer, handlicher Antrieb
- Äusserst kompakter Gesamtaufbau für Einbauhöhen ab 110 mm
- Erleichterte Überwachung und Wartung mit kommunikativen MP-Antrieben
- Optional erhältliche weisse Abdeckhaube für den Antrieb.

Wasser ist unser Element: www.belimo.eu

BELIMO®

Quick Compact Valve QCV.
Flexibel, kommunikativ, praktisch.

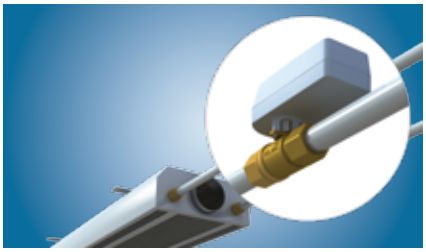

Kühlbalken

Fan Coil

Vielfältige Anwendungsbereiche

- Fan Coils
- Kühldecken
- Zonen-Lufterhitzer/-Luftkühler
- Bodenheizungen
- Radiatoren
- usw.

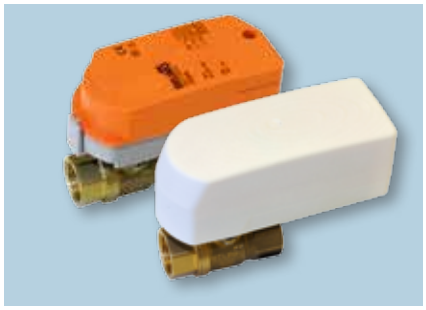

Erhältlich mit weissem Gehäusedeckel

Einfache manuelle k_{VS}-Einstellung

Überzeugende Eigenschaften

- Luftblasendicht schliessender Kugelhahn
- Elektromechanischer Drehantrieb mit bewährter Belimo Technologie
- Je nach k_{VS}-Einstellung ist der Antrieb selbstadaptierend
- Äusserst kompakter Gesamtaufbau
- Kommunikativer MP-Typ erhältlich

Sortiment	Typenbezeichnung	Beschreibung
Ventil mit Antrieb (Kombination)	C215Q / 24	DN 15, Rp ½" mit 24 V-Antrieb, Auf/Zu, 3-Punkt
	C215Q / 230	DN 15, Rp ½" mit 230 V-Antrieb, Auf/Zu, 3-Punkt
	C215Q / SZ	DN 15, Rp ½" mit 24 V stetiger Antrieb
	C215Q / MPL	DN 15, Rp ½" mit 24 V MPL-Antrieb (busfähig)
Zubehör	…+ZQ	ZQC-W (weisser Gehäusedeckel)

Alle Antriebe:

- Einbaumasse L/B/H (ohne Ventil): 110 x 45 x 54 mm
- Laufzeit 90°: 90 s
- Schutzgrad: IP40
- K_{VS} einstellbar 0.25…4.5: manuell, einfach und schnell
- Mit Kabel oder Klemmen erhältlich

Drehventil:

- DN 15, Rp ½", Innengewinde
- Systemdruck (ps) 1000 kPa
- Mediumtemperatur 6°C...80°C

Belimo weltweit: www.belimo.com

5 Jahre Garantie | Weltweit vor Ort | Komplettes Sortiment | Geprüfte Qualität | Kurze Lieferzeiten | Umfassender Support

BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil
Tel. +41 43 843 61 11, Fax +41 43 843 62 68, info@belimo.ch

Technische Änderungen vorbehalten