

- Ronde aftakstukken
- Rubber afdichting



Vormstukken met rubber type ARG90

- Geperst, symmetrisch aftakstuk 90° met rubber in gegalvaniseerd staal
- Vormstukken tot $\text{Ø}315$ met luchtdichtheid klasse D naar EN 12237

Bestelvoorbeeld


- ARG90, 0125, 0250

Verklaring:

ARG90 = type van aftakking

0125 = diameter van aftakstuk

0250 = diameter van hoofdkanaal

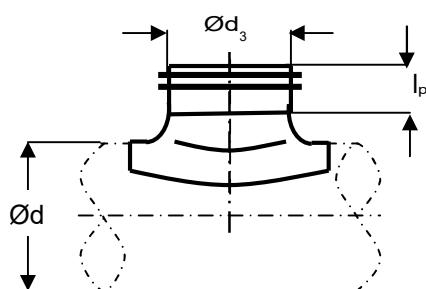

Ronde buizen en hulpstukken

| | Afmetingen | | | | |
|---------------------|------------|-----|-------|-----|-----|
| | Ød3 | Ød | t/m Ø | lp | kg |
| ARG90 080 / 080 | 80 | 80 | | ≤25 | 0.1 |
| ARG90 080 / 100 | 80 | 100 | | ≤25 | 0.1 |
| ARG90 080 / 125 | 80 | 125 | | ≤25 | 0.1 |
| ARG90 080 / 150-160 | 80 | 150 | 160 | ≤25 | 0.1 |
| ARG90 080 / 180-200 | 80 | 180 | 200 | ≤25 | 0.1 |
| ARG90 080 / 224-315 | 80 | 224 | 315 | ≤25 | 0.1 |
| ARG90 100 / 100 | 100 | 100 | | ≤25 | 0.2 |
| ARG90 100 / 125 | 100 | 125 | | ≤25 | 0.2 |
| ARG90 100 / 150-160 | 100 | 150 | 160 | ≤25 | 0.1 |
| ARG90 100 / 180-200 | 100 | 180 | 200 | ≤25 | 0.2 |
| ARG90 100 / 224-250 | 100 | 224 | 250 | ≤25 | 0.2 |
| ARG90 100 / 280-355 | 100 | 280 | 355 | ≤25 | 0.2 |
| ARG90 100 / 400-630 | 100 | 400 | 630 | ≤25 | 0.2 |
| ARG90 125 / 125 | 125 | 125 | | ≤25 | 0.3 |
| ARG90 125 / 150-160 | 125 | 150 | 160 | ≤25 | 0.3 |
| ARG90 125 / 180-200 | 125 | 180 | 200 | ≤25 | 0.3 |
| ARG90 125 / 224-250 | 125 | 224 | 250 | ≤25 | 0.2 |
| ARG90 125 / 280-355 | 125 | 280 | 355 | ≤25 | 0.3 |
| ARG90 125 / 400-630 | 125 | 400 | 630 | ≤25 | 0.3 |
| ARG90 150 / 150 | 150 | 150 | | ≤25 | 0.3 |
| ARG90 150 / 160 | 150 | 160 | | ≤25 | 0.3 |
| ARG90 150 / 180-200 | 150 | 180 | 200 | ≤25 | 0.3 |
| ARG90 150 / 224-250 | 150 | 224 | 250 | ≤25 | 0.3 |
| ARG90 150 / 280-355 | 150 | 280 | 355 | ≤25 | 0.3 |
| ARG90 160 / 160 | 160 | 160 | | ≤25 | 0.4 |
| ARG90 160 / 180-200 | 160 | 180 | 200 | ≤25 | 0.3 |
| ARG90 160 / 224-250 | 160 | 224 | 250 | ≤25 | 0.4 |
| ARG90 160 / 280-355 | 160 | 280 | 355 | ≤25 | 0.3 |
| ARG90 160 / 400-630 | 160 | 400 | 630 | ≤25 | 0.3 |
| ARG90 180 / 180 | 180 | 180 | | ≤25 | 0.5 |
| ARG90 180 / 200 | 180 | 200 | | ≤25 | 0.5 |
| ARG90 180 / 224-250 | 180 | 224 | 250 | ≤25 | 0.5 |
| ARG90 180 / 280-315 | 180 | 280 | 315 | ≤25 | 0.5 |
| ARG90 200 / 200 | 200 | 200 | | ≤25 | 0.6 |
| ARG90 200 / 224-250 | 200 | 224 | 250 | ≤25 | 0.5 |
| ARG90 200 / 280-315 | 200 | 280 | 315 | ≤25 | 0.5 |
| ARG90 200 / 355-400 | 200 | 355 | 400 | ≤25 | 0.5 |
| ARG90 200 / 450-630 | 200 | 450 | 630 | ≤25 | 0.5 |
| ARG90 224 / 224 | 224 | 224 | | ≤25 | 0.7 |
| ARG90 224 / 250 | 224 | 250 | | ≤25 | 0.7 |
| ARG90 224 / 280-355 | 224 | 280 | 355 | ≤25 | 0.6 |
| ARG90 224 / 400-630 | 224 | 400 | 630 | ≤25 | 0.6 |
| ARG90 250 / 250 | 250 | 250 | | ≤25 | 0.9 |
| ARG90 250 / 280-315 | 250 | 280 | 315 | ≤25 | 0.7 |
| ARG90 250 / 355-400 | 250 | 355 | 400 | ≤25 | 0.7 |
| ARG90 250 / 450-560 | 250 | 450 | 560 | ≤25 | 0.7 |
| ARG90 250 / 600-630 | 250 | 600 | 630 | ≤25 | 0.5 |
| ARG90 315 / 315 | 315 | 315 | | ≤25 | 1.3 |
| ARG90 315 / 355 | 315 | 355 | | ≤25 | |
| ARG90 315 / 400 | 315 | 400 | | ≤25 | 1 |
| ARG90 315 / 450-560 | 315 | 450 | 560 | ≤25 | 0.9 |
| ARG90 315 / 600-630 | 315 | 600 | 630 | ≤25 | 1 |