

- Geperste korte bochten
- Rubberafdichting



## Bochten kort 90° met rubber type BDGK90

- Geperste korte bocht 90° met rubber in gegalvaniseerd staal
- $\leq \varnothing 200$  geperst met naadlas,  $> 200$  gesegmenteerd
- Straal  $R = 0,6 \times D$
- Vormstukken met luchtdichtheid klasse D naar EN 12237

### Bestelvoorbeeld


- **BDGK90, 125**


Verklaring:

**BDGK90** = bochttype

**125** = diameter van bocht

### Technische tekening

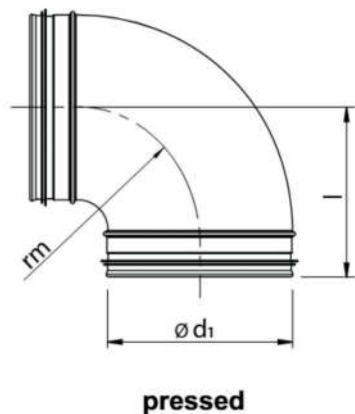

**Technische tekening 2**

**built**

| Afmetingen |                   |     |           |     |
|------------|-------------------|-----|-----------|-----|
| BDGK 90    | $\varnothing d_1$ | L   | lp        | kg  |
| 100*       | 100               | 62  | $\leq 25$ | 0.3 |
| 125*       | 125               | 77  | $\leq 25$ | 0.4 |
| 160*       | 160               | 94  | $\leq 25$ | 0.6 |
| 200*       | 200               | 158 | $\leq 25$ | 1.2 |
| 250        | 250               | 180 | $\leq 25$ | 1.6 |
| 315        | 315               | 220 | $\leq 25$ | 2.3 |

\* = geperst, overige maten gesegmenteerd