



Stalen luchtventielen type BIR

Regelbare stalen luchttoevoerventielen

Toepassing

- Voor luchttoevoer in ventilatiesystemen
- In wand of plafond

Materiaal

- Staal

Kleur

- Wit, RAL9010

Samenstelling

- Verstelbare acentrische kern
- Worp van het ventiel bestrijkt 180°
- Luchtdichte aansluiting aan de achterkant van het rooster

Bevestiging

- Muur- of plafondmontage, rechtstreeks in ronde kanalen

Bestelvoorbeeld


- **BIR, 100**

Verklaring

BIR = Type ventiel

100 = Aansluitdiameter

Qv	Type	Snelselectie																					
		100					125					160					200						
	r	3	6	9	12	15	3	6	9	12	15	3	6	9	12	15	21	3	6	9	12	15	21
30	Ps	82	<40				65																
	Lw	<25	<10				20																
40	Ps	>100	65				>100	52															
	Lw	33	22				28	<20															
50	Ps		100	50				80	46			45											
	Lw		27	22				25	<20			20											
60	Ps			75	48			>100	65	40		65											
	Lw			27	23			30	23	<20		24											
70	Ps			>100	65	47		90	55	<40		87	55										
	Lw			31	27	24		28	23	<20		27	24										
80	Ps				85	60		>100	70	47		>100	70	42				43					
	Lw				30	27		31	26	23		27	26	25				23					
100	Ps				>100	90		>100	70			>100	65	49				65	48				
	Lw				37	36		32	27			32	27	24				29	26				
140	Ps				>100			>100				>100	94	68				>100	90	62			
	Lw				42			37				35	32	29				38	35	33			
180	Ps											>100	90	55				>100	100	75	50		
	Lw											36	33	28				42	37	36	32		
200	Ps												>100	82					>100	90	70	48	
	Lw												38	34					42	38	36	35	
250	Ps													>100						>100	100	70	
	Lw													37						48	42	39	
300	Ps																				>100	95	
	Lw																				48	43	
350	Ps																					>100	
	Lw																					48	

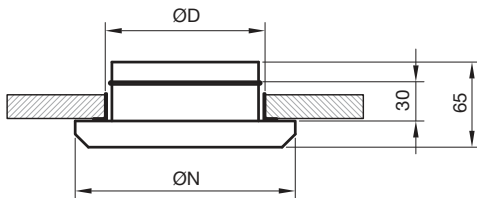

	Afmetingen	
	ØD [mm]	ØN [mm]
BIR 100	98	145
BIR 125	122	168
BIR 160	158	203
BIR 200	195	243