

- Opbouw
- Rechthoekig
- Aluminium
- Natuurkleurig



Rechthoekige buitenluchtroosters aluminium type BLR-0

Aluminium buitenluchtrooster met gestanste lamellen

Toepassing

- Voor luchttoevoer of -afvoer in ventilatiesystemen

Materiaal

- Aluminium

Kleur

- Geanodiseerd aluminium

Samenstelling

- Gestanst aluminium rooster met lamellen onder 45°

Bevestiging

- Muurmontage (opbouw) met zichtbare schroeven (niet inbegrepen)

Bestelvoorbeeld

- **BLR-O, 240 X 240**


Verklaring

BLR-O = Type rooster

240 = Lengte

240 = Hoogte

Maatvoering

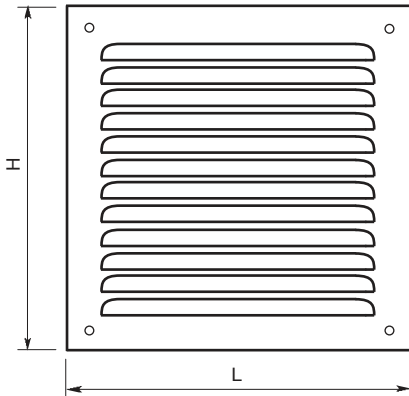

Afmetingen					
BLR-0	L [mm]	H [mm]	Ak [m ²]	Q [m ³ /h] (10Pa)	Q [m ³ /h] (+/-2m/s)
150 X 150	150	150	0.007	70	50
200 X 200	200	200	0.0120	135	100
250 X 250	250	250	0.0240	240	175
340 X 340	340	340	0.0510	510	350
390 X 390	390	390	0.0670	670	480
440 X 440	440	440	0.0960	960	700