




Volumeregelaars voor wand-, kanaal- en vloerrooster type DWN


Gegalvaniseerde stalen volumeregelaars voor roosters SHN, SHVN, AHN, AHVN, ALG, SPN-V, SPN-VH, SDN-V en SDN-VH

Bevestiging

- De volumeregelaar wordt door middel van schroeven vastgezet of rechtstreeks gemonteerd op de clips van het rooster
- Het volume wordt afgesteld door middel van een schroevendraaier door het frontrooster (zie tekening)

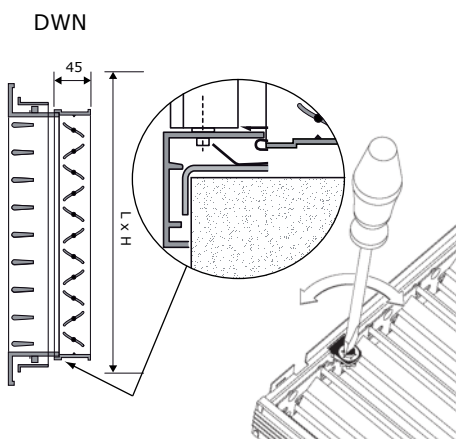

Selectie grafiek

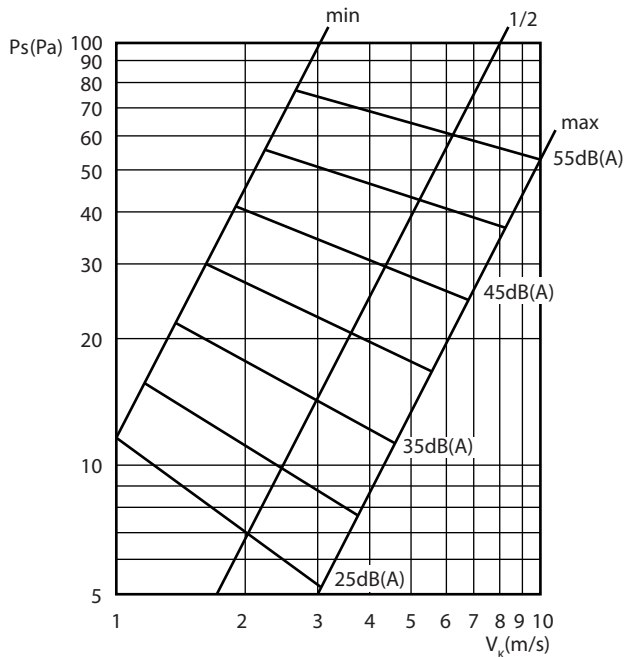

Symbolen en specificaties

- De grafiek geeft de dB(A)-waarde weer zonder ruimtedemping voor de combinatie rooster-volumeregelaar DWN. De waarde V_{κ} op de grafiek is deze van de bijhorende rooster zonder debietregelaar.
- P_s = Drukverlies in Pa
- V_{κ} = Effectieve luchtsnelheid doorheen het bijhorend rooster (zie selectietabellen SH(V)N, AH(V)N, ALG SPN-V, SPN-VH, SDN-V en SDN-VH)
- Min, 1/2, Max = Openingspositie van de regelaar
- dB(A) = dB(A)-waarde zonder ruimtedemping

Order voorbeeld

■ DWN 800 x 200

Verklaring

DWN = Regelaar

800 = Lengte

200 = Hoogte