



## Coarse 50% (G3) Filtermedia type FILTERDOEK G3

Synthetische filtermedia op rol met filterklasse ISO COARSE 50% ISO 16890 (G3), leverbaar in de breedtematen 1 en 2 m

### Toepassing

- Voor luchtfiltratie in ventilatie- en airco-systemen

### Materiaal

- Polypropyleenvezel, dikte 16 mm
- ISO COARSE 50% ISO 16890 (G3)
- Drukverlies bij 1m<sup>2</sup> = 22Pa
- Maximaal drukverlies = 250Pa
- Max. temperatuur: 80°C (110°C voor korte perioden)
- Relatieve luchtvochtigheid max 100%
- Breedte 1 of 2m, lengte 20m

### Kleur

- Wit

### Bevestiging

- Filter dient op maat geknipt te worden

### Bestelvoorbeeld

- **FILTERDOEK G3 16MM 2Mx20M COARSE 50%**


Verklaring

**FILTERDOEK G3** = Type filtermedia (G3)

**16MM** = Dikte filtermateriaal

**2Mx20M** = Breedte x Lengte

**COARSE 50%** = filterklasse

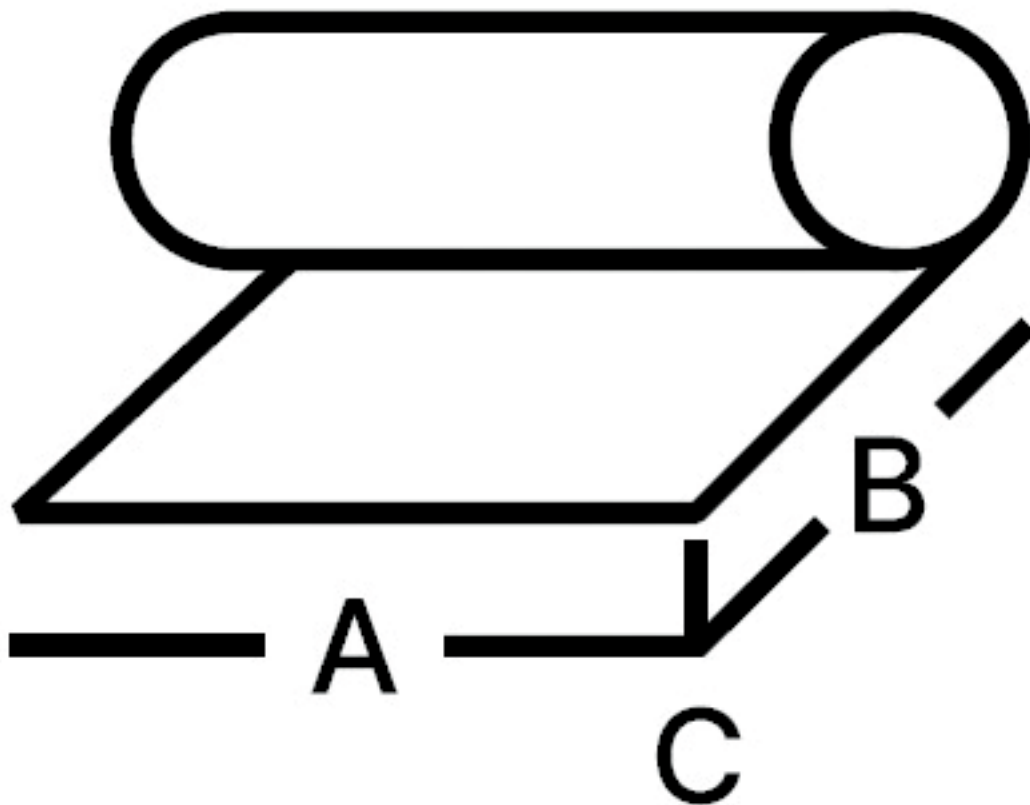

|           | Afmetingen |     |      |
|-----------|------------|-----|------|
|           | A          | B   | C    |
| FDG316120 | 1M         | 20M | 16MM |
| FDG316220 | 1M         | 20M | 16MM |