



## Servomotoren BELIMO 40Nm type GM A

Servomotor voor regelkleppen tot 8 m<sup>2</sup>, voor regeling luchtvolume. Eenvoudige rechtstreekse montage op de as van de demper met universele asklem, geleverd met anti-rotatieband om te vermijden dat de servomotor gaat roteren.

### Toepassing

- Dempers

### Specificaties


- Koppel 40 Nm
- Nominaal Voltage 240 V AC
- Regeling: openen/sluiten

### Accessoires

- Hulpschakelaars, **Type S1A** (1) of **S2A** (2)
- Uitbreiding van de as, **Type AV8-25**

### Technische gegevens

- Stroomverbruik:
  1. In werking: 5 W @ nominale koppel
  2. In rusttoestand: 2 W
  3. Voor opmeting draden: 9 VA
- Richting van rotatie: omkeerbaar met schakelaar 0 of 1
- Manuele uitschakelbeveiliging: ontkoppelde afsluiting raderwerk met drukknop, zelf-resettend
- Hoek van rotatie: max. 95°, beperkt aan beide zijden door aanpasbare, mechanische eindaanslagen. De aandrijver is beveiligd tegen overbelasting, vereist geen limietschakelaars en stopt automatisch wanneer de eindaanslag is bereikt
- Draaitijd: 150 s
- Geluidsniveau: max. 45 dB (A)
- Aanduiding positie: mechanisch, inplugbaar
- Beschermingsniveau: IP54 in elke montagepositie

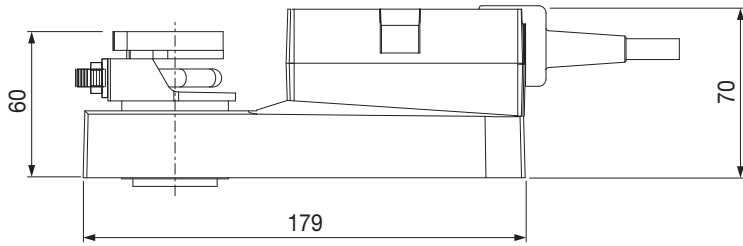

### Electrisch diagram

