

- Regelkleppen
- Handbediend (stalen kwadrant)



Ronde regelkleppen met rubber type KDS

Ronde regelklep met handbediend metalen kwadrant, geschikt voor isolatie tot 50mm

Toepassing

- De afmetingen KDS 100 tot en met KDS 630 voldoen minimaal aan luchtdichtheidsklasse C volgens NEN-EN 1751

Materiaal

- Gegalvaniseerd staal, metalen kwadrant


Bestelvoorbeeld

- KDS, 250

Verklaring:

KDS = kleptype

250 = diameter klep

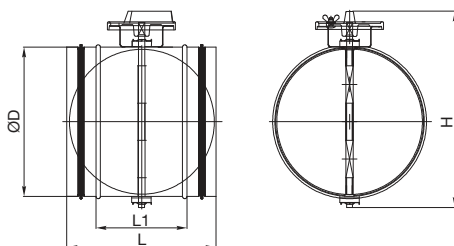

Ronde regelkleppen

Afmetingen					
Type	Dia [mm]	L1 [mm]	L [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
KDS 80	80	100	L1 + (2x 25)	Ø + 45	0.3
KDS 100	100	100	L1 + (2x 25)	Ø + 45	0.4
KDS 125	125	100	L1 + (2x 25)	Ø + 45	0.5
KDS 140	140	100	L1 + (2x 25)	Ø + 45	0.6
KDS 150	150	100	L1 + (2x 25)	Ø + 45	0.6
KDS 160	160	100	L1 + (2x 25)	Ø + 45	0.7
KDS 180	180	100	L1 + (2x 25)	Ø + 45	0.8
KDS 200	200	100	L1 + (2x 25)	Ø + 45	0.9
KDS 224	224	100	L1 + (2x 25)	Ø + 45	1
KDS 250	250	100	L1 + (2x 25)	Ø + 45	1.2
KDS 280	280	120	L1 + (2x 25)	Ø + 45	1.4
KDS 300	300	120	L1 + (2x 25)	Ø + 45	1.6
KDS 315	315	120	L1 + (2x 25)	Ø + 45	1.6
KDS 355	355	120	L1 + (2x 50)	Ø + 45	1.8
KDS 400	400	150	L1 + (2x 50)	Ø + 45	2.2
KDS 450	450	150	L1 + (2x 50)	Ø + 45	2.6
KDS 500	500	150	L1 + (2x 50)	Ø + 45	3
KDS 560	560	180	L1 + (2x 50)	Ø + 45	3.8
KDS 630	630	180	L1 + (2x 50)	Ø + 45	4.4