



MULTIHOME type MULTIHOME

Met de bedieningsmogelijkheden van de Vent-Axia Multihome kunt u ventileren hoe en wanneer u het wilt. De Multihome is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, voor de renovatiemarkt zijn speciale uitvoeringen verkrijgbaar voor 1 op 1 vervanging. De woonhuisventilator is uitgerust met een display en kan zowel draadloos als bedraad (Advance) bediend worden door middel van 4 standenschakelaars, CO₂-, vocht- en/of temperatuursensoren. Ook een aanwezigheidssensor kan gekoppeld worden. De Advance modellen kunt u via bluetooth bedienen met de Vent-Axia Connect-App

Application

De Multihome is ontwikkeld voor toepassing bij zowel nieuwbouw projecten als voor renovatie projecten. Speciaal voor de renovatiemarkt zijn er speciale varianten verkrijgbaar die direct uitwisselbaar zijn met andere units in de vervangmarkt. Geen verandering in aansluitingen van voeding of perilex nodig. Door de vier 125mm aansluitingen is het uitwisselen en aansluiten van de Multihome snel gedaan.

Composition

- Multihome BEP = MV Box basic 300m³/h met eurostekker
- Multihome BPC = MV Box basic 300m³/h perilex fase L3
- Multihome BPD = MV Box basic 300m³/h perilex fase L1
- Multihome EEP = MV Box basic 368m³/h eurostekker
- Multihome AEP = MV Box advance 368m³/h eurostekker
- Multihome AEC = MV Box advance CO₂ 368m³/h eurostekker


Diverse schakelaars en sensoren beschikbaar:

- CO₂M = temperatuur, vocht en CO₂ sensor draadloos of bedraad
- HUMM = temperatuur en vochtsensor draadloos of bedraad
- HUMB = temperatuur en vochtsensor draadloos batterij
- PIRM = PIR sensor draadloos of bedraad
- SSU-B = 4 standenschakelaar - draadloos met batterij wit
- SSU-BZ = 4 standenschakelaar - draadloos met batterij zwart
- SSU-R = 4 standenschakelaar - draadloos wit
- SSU-RZ = 4 standenschakelaar - draadloos zwart
- SSU-W = 4 standenschakelaar - bedraad wit
- SSU-WZ = 4 standenschakelaar bedraad zwart

Technical data		
Multihome	BEP BPC BPD	EEP AEP AEC
Spanning	230V	230V
Vermogen	43W	52W
Debiet (laag)	80m³/h	80m³/h
Debiet (hoog)	300m³/h @ 150Pa	368m³/h @ 150Pa
Min. Geluidsniveau @ 3m (hoog)	46,4dB(A) - 300m³/h	50,7dB(A) - 368m³/h
Veiligheidsklasse EN61140	IPX2	IPX2
Radio frequency	868MHz	868MHz
Veiligheidsklasse EN61140	II	II

Pressure loss diagram

Multihome BEP, BPC, BPD

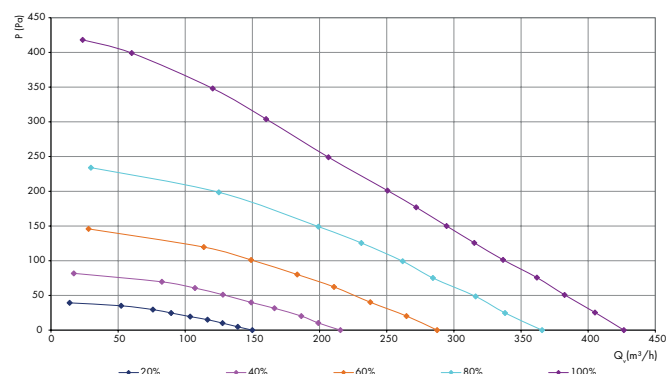

Multihome EEP, AEP, AEC

