


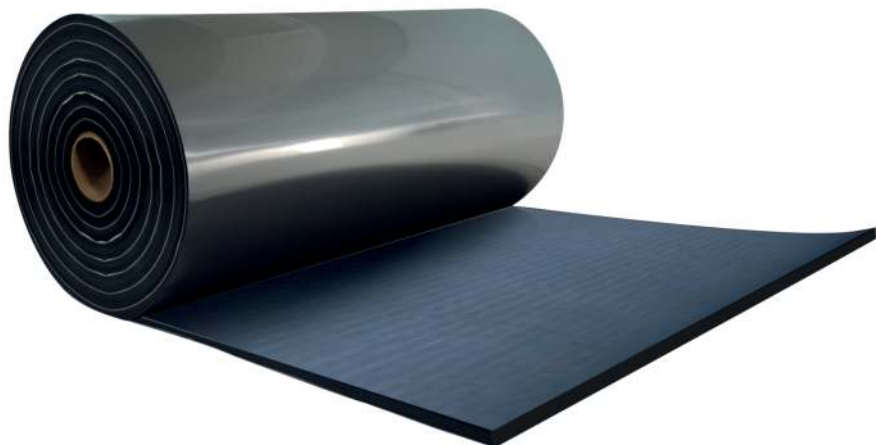

Aluminium beschermfolie op rol type NBR CLAD

NBR CLAD aluminium beschermingsfolie verlijmd op NBR, NBR ADH of los op rol

Toepassing

- Geschikt voor binnen- en buiten toepassing

Kleur

- Aluminium

Samenstelling

- NBR CLAD beschermende aluminiumfolie
- Verlijmd op NBR, verlijmd op NBR ADH of los op rol

Karakteristieken

- Materiaal eigenschappen NBR CLAD folie:
 - Clad folie bestaande uit meerdere lagen op basis van PE, PVC, aluminium en PET
 - Kleur betreft grijs, aluminium
 - Kan gebruikt worden in diverse weersomstandigheden, bestand tegen zon, UV, regen en vogelpikkerij
 - Gebruikstemperaturen tussen -25 en 75°C, DIN EN 14706
 - Totaal gewicht 340 g/m², EN 22286
 - Dikte 230µm
 - Treksterkte: MD 200N/15mm / CD 175N/15mm, EN ISO 527-3
 - MD: Machine direction / CD: Cross direction
 - Weerbestendige tests ASTM G26A, ISO 4892-2
- Materiaal eigenschappen NBR:
 - Warmtegeleiding
 - 0.034 W/mK bij -10°C
 - 0.035 W/mK bij 0°C
 - 0.037 W/mK bij 10°C
 - Dampdiffusieweerstand $\mu \geq 10000$ volgens EN12086 en EN13469
 - Uitstekende flexibiliteit
 - Bestand tegen schimmel- of bacteriegroei
 - Corrosiebestendigheid volgens DIN 1988, pH-neutraal=7 volgens EN13468
 - Bevat geen CFK's, HCFK's of asbest
 - Goed bestand tegen minerale en plantaardige oliën zoals benzeen/ petroleumether, zuren en basen.
 - Brandbestendigheid Euroklasse B,s3,d0 EN13501-1 / EN13823

Bevestiging

- Zie de montage instructies voor de juiste montage onder [Downloads]

Accessoires

- **NBR BUTYLTAPE 50:** Afwerkingstape voor buiten gebruik
- **NBR CLAD TAPE 50:** Afwerkingstape voor binnen gebruik
- **NBR CLEANER 0,5 L:** Speciaal oppervlakte reiniger
- **NBR GLUE 18 0,5 L:** Speciaal lijm 0,5 liter
- **NBR GLUE 18 2,5 L:** Speciaal lijm 2,5 liter

Bestelvoorbeeld

- **NBR CLAD FOIL, 25x1m**

Toelichting:

NBR CLAD FOIL = Type aluminium folie

25x1m = Lengte en breedte van de rol