

## Bevestigingsmateriaal type NCA


Nylon klembanden voor het vastzetten van flexibele slangen aan hulpstukken en ronde buizen

### Toepassing

- Voor het monteren van onder andere flexibele slangen

### Samenstelling

- Gemaakt van nylon
- Te gebruiken met **TNK1** om de nylon klembanden aan te spannen en af te snijden
- Kleur wit
- Werktemperatuur van -15°C to 85°C
- Enkel binnen te gebruiken
- Gecertificeerd volgens UL certificaat MIL-S-2390 ERU

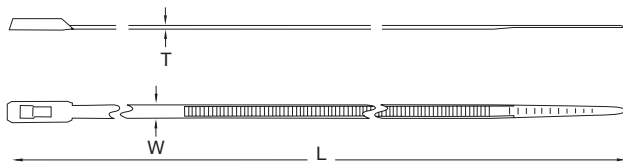

	Dimensions		
	L [mm]	T [mm]	W [mm]
NCA 0-100	432	1.8	4.8
NCA 0-125	450	2	8
NCA 0-185	610	2	9
NCA 0-246	812	2	9
NCA 0-270	914	2	9
NCA 0-380	1219	2	9
NCA 0-46	160	1.6	4.7
NCA 0-55	200	1.6	4.7
NCA 0-89	310	1.6	4.7
NCA-BL 0-46	160	1.6	4.7
NCA-BL 0-55	200	1.6	4.7
NCA-BL 0-89	310	1.6	4.7

Type	Minimum treksterkte in Newton		
	[N] 21°C	[N] +80°C	[N] -40°C
NCA 0-100	220	165	165
NCA 0-125	530	413	413
NCA 0-185	800	600	600
NCA 0-246	800	600	600
NCA 0-270	800	600	600
NCA 0-380	800	600	600
NCA 0-46	220	165	165
NCA 0-55	220	165	165
NCA 0-89	220	165	165
NCA-BL 0-46	220	165	165
NCA-BL 0-55	220	165	165
NCA-BL 0-89	220	165	165