

**PS/PPRZ ZW
(RAL 9016)**

- Geperforeerde roosters
- 600X600
- Staal
- Wit, RAL 9016



Geperforeerde systeemplafondroosters staal afzuig type PS/PPRZ ZW (RAL 9016)

- Afzuigrooster voor montage in systeemplafonds. Uitvoering gelijk aan toevoervariant PS/PPTZI, echter zonder deflectieschijf en zonder inwendige isolatie in het plenum.

Toepassing

- Voor luchtafzuig in ventilatie- en airconditioning systemen
- Systeemplafond 600x600

Materiaal

- Staal

Kleur

- Wit, RAL 9016
- Binnenzijde plenum zwart
- Meerprijs afwijkende RAL kleur rooster op aanvraag

Samenstelling

- Geperforeerde frontplaat voorzien van ongeïsoleerd zwart gelakt plenum
- Aansluiting Ø250 en Ø315 v.z.v. ovale aansluiting, omtrek gelijk aan rond

Bestelvoorbeeld


- **PS/PPRZ ZW, 200**

Verklaring

PS/PPRZ ZW = Type rooster

200 = Aansluitdiameter

Product tekening 1

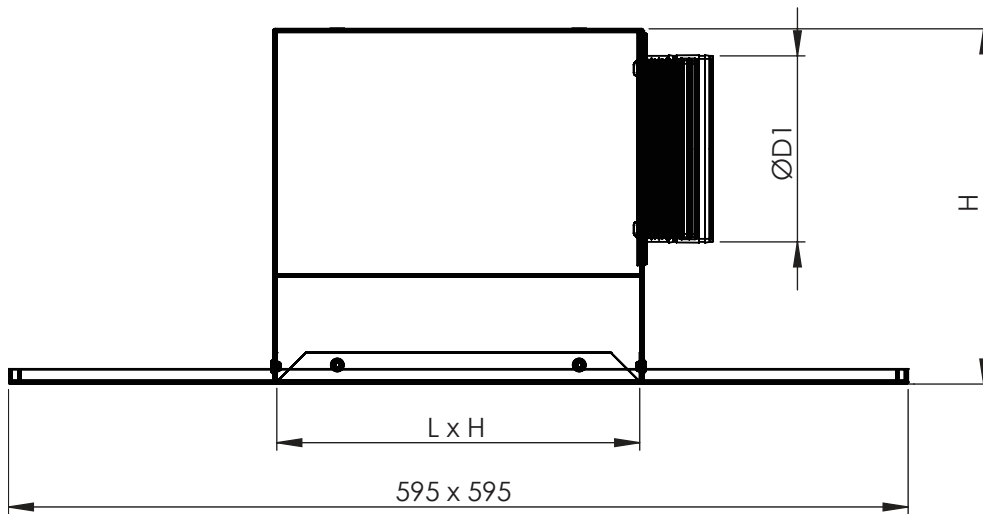

	Afmetingen		
	ØD1 [mm]	L x H[mm]	H[mm]
PS/PPRZ-125	125	240x240	235
PS/PPRZ-160	160	300x300	270
PS/PPRZ-200	200	380x380	300
PS/PPRZ-250	250*	480x480	295
PS/PPRZ-315	315*	560x560	295

* ovale aansluiting, omtrek gelijk aan rond

Q [m ³ /h]	Dia. [mm]	Snelselectie				
		125	AFZUIG			
			160	200	250	315
100	Ps	5				
	Lp	-				
150	Ps	14				
	Lp	-				
200	Ps	25	11			
	Lp	20	-			
250	Ps	39	16			
	Lp	26	-			
300	Ps	56	21	9		
	Lp	31	21	-		
400	Ps		31	15		
	Lp		25	-		
500	Ps		44	24	10	
	Lp		31	21	-	
600	Ps			35	14	5
	Lp			24	-	-
750	Ps			54	22	11
	Lp			32	-	-
1000	Ps				36	14
	Lp				27	22

Lp: geluidsdruk niveau in dB(A), inclusief 5 dB ruimtedemping / Ps: statisch drukverlies in Pascal