



Vormstukken met rubber type RDLG

- Verloopstuk lang in gegalaniseerd staal met rubber
- Max. dia. 1250 mm

Bestelvoorbeeld


- **RDLG , 250, 200**

Verklaring:

RDLG = type van verloopstuk

250 = grootste diameter van verloopstuk

200 = kleinste diameter van verloopstuk

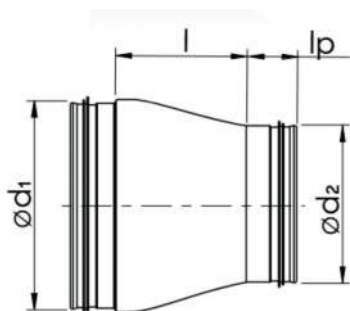

Ronde buizen en hulpstukken

Afmetingen				
	Ø d1 [mm]	Ø d2 [mm]	l [mm]	[kg]
RDLG 100/080	100	80	58	0.2
RDLG 125/080	125	80	92	0.3
RDLG 125/100	125	100	64	0.3
RDLG 140/080	140	80	112	0.4
RDLG 140/100	140	100	85	0.3
RDLG 140/125	140	125	51	0.3
RDLG 150/080	150	80	126	0.4
RDLG 150/100	150	100	99	0.4
RDLG 150/125	150	125	64	0.3
RDLG 150/140	150	140	44	0.3
RDLG160/080	160	80	140	0.5
RDLG 160/100	160	100	112	0.5
RDLG 160/125	160	125	78	0.4
RDLG 160/140	160	140	57	0.4
RDLG 160/150	160	150	44	0.3
RDLG 180/080	180	80	167	0.5
RDLG 180/100	180	100	140	0.5
RDLG 180/125	180	125	106	0.5
RDLG 180/140	180	140	85	0.4
RDLG 180/150	180	150	71	0.4
RDLG 180/160	180	160	59	0.4
RDLG 200/080	200	80	195	0.6
RDLG 200/100	200	100	167	0.6
RDLG 200/125	200	125	133	0.6
RDLG 200/140	200	140	112	0.6
RDLG 200/150	200	150	99	0.5
RDLG 200/160	200	160	85	0.5
RDLG 200/180	200	180	58	0.4
RDLG 224/100	224	100	200	0.7
RDLG 224/125	224	125	166	0.7
RDLG 224/140	224	140	145	0.7
RDLG 224/150	224	150	132	0.7
RDLG 224/160	224	160	118	0.6
RDLG 224/180	224	180	90	0.6
RDLG 224/200	224	200	63	0.5
RDLG 250/100	250	100	236	1
RDLG 250/125	250	125	202	0.9
RDLG 250/140	250	140	181	0.9
RDLG 250/150	250	150	167	0.9
RDLG 250/160	250	160	154	0.9
RDLG 250/180	250	180	126	0.8
RDLG 250/200	250	200	99	0.8
RDLG 250/224	250	224	66	0.7
RDLG 280/125	280	125	243	1.1
RDLG 280/140	280	140	222	1.1
RDLG 280/150	280	150	209	1.1
RDLG 280/160	280	160	195	1.1
RDLG 280/180	280	180	167	1
RDLG 280/200	280	200	140	1
RDLG 280/224	280	224	107	0.9
RDLG 280/250	280	250	71	0.8
RDLG 300/125	300	125	270	1.3
RDLG 300/140	300	140	250	1.3
RDLG 300/150	300	150	236	1.2
RDLG 300/160	300	160	222	1.2
RDLG 300/180	300	180	195	1.2
RDLG 300/200	300	200	167	1.1
RDLG 300/224	300	224	135	1
RDLG 300/250	300	250	99	1
RDLG 300/280	300	280	58	0.9
RDLG 315/125	315	125	291	1.4
RDLG 315/140	315	140	270	1.4
RDLG 315/150	315	150	257	1.4
RDLG 315/160	315	160	243	1.3
RDLG 315/180	315	180	216	1.3
RDLG 315/200	315	200	188	1.2
RDLG 315/224	315	224	155	1.1
RDLG 315/250	315	250	119	1.1
RDLG 315/280	315	280	78	1
RDLG 315/300	315	300	51	0.9
RDLG 355/160	355	160	298	1.7
RDLG 355/180	355	180	270	1.6
RDLG 355/200	355	200	243	1.6
RDLG 355/224	355	224	210	1.5
RDLG 355/250	355	250	174	1.5
RDLG 355/280	355	280	133	1.3
RDLG 355/300	355	300	106	1.2
RDLG 355/315	355	315	85	1.1
RDLG 400/160	400	160	365	2.3
RDLG 400/180	400	180	337	2.2
RDLG 400/200	400	200	310	2.2
RDLG 400/224	400	224	277	2.1
RDLG 400/250	400	250	241	2.1
RDLG 400/280	400	280	200	2
RDLG 400/300	400	300	172	1.9
RDLG 400/315	400	315	152	1.8
RDLG 400/355	400	355	97	1.6
RDLG 450/200	450	200	378	2.8
RDLG 450/224	450	224	346	2.7
RDLG 450/250	450	250	310	2.6
RDLG 450/280	450	280	269	2.5
RDLG 450/300	450	300	241	2.4
RDLG 450/315	450	315	221	2.3
RDLG 450/355	450	355	166	2.1
RDLG 450/400	450	400	109	2
RDLG 500/200			447	3.4
RDLG 500/224			414	3.3
RDLG 500/250	500	250	378	3.2
RDLG 500/280	500	280	337	3.1
RDLG 500/300	500	300	310	3
RDLG 500/315	500	315	289	3
RDLG 500/355	500	355	234	2.7

Ronde buizen en hulpstukken

Afmetingen				
	Ø d1 [mm]	Ø d2 [mm]	l [mm]	[kg]
RDLG 500/400	500	400	177	2.6
RDLG 500/450	500	450	109	2.3
RDLG 560/250	560	250	461	4
RDLG 560/280	560	280	420	3.8
RDLG 560/300	560	300	392	3.8
RDLG 560/315	560	315	371	3.7
RDLG 560/355	560	355	317	3.5
RDLG 560/400	560	400	260	3.4
RDLG 560/450	560	450	191	3.1
RDLG 560/500	560	500	122	2.7
RDLG 600/250			516	4.6
RDLG 600/280			475	4.4
RDLG 600/300	600	300	447	4.3
RDLG 600/315	600	315	427	4.3
RDLG 600/355	600	355	372	4
RDLG 600/400	600	400	315	4
RDLG 600/450	600	450	246	3.6
RDLG 600/500	600	500	177	3.2
RDLG 600/560	600	560	95	2.6
RDLG 630/250			557	5.6
RDLG 630/280			516	5.5
RDLG 630/300			488	5.4
RDLG 630/315	630	315	468	5.3
RDLG 630/355	630	355	413	5
RDLG 630/400	630	400	356	4.9
RDLG 630/450	630	450	287	4.4
RDLG 630/500	630	500	219	4
RDLG 630/560	630	560	136	3.3
RDLG 630/600	630	600	81	2.8
RDLG 710/355	710	355	528	6.7
RDLG 710/400	710	400	471	6.6
RDLG 710/450	710	450	402	6.2
RDLG 710/500	710	500	333	5.7
RDLG 710/560	710	560	251	5.1
RDLG 710/600	710	600	196	4.6
RDLG 710/630	710	630	155	4.2
RDLG 800/400	800	400	594	9
RDLG 800/450	800	450	526	8.5
RDLG 800/500	800	500	457	8
RDLG 800/560	800	560	375	7.4
RDLG 800/600	800	600	320	6.9
RDLG 800/630	800	630	279	6.5
RDLG 800/710	800	710	174	5.6
RDLG 900/450	900	450	663	13.2
RDLG 900/500	900	500	594	12.6
RDLG 900/560	900	560	512	11.7
RDLG 900/600	900	600	457	11
RDLG 900/630	900	630	416	10.5
RDLG 900/710	900	710	311	9.3
RDLG 900/800	900	800	187	7.8
RDLG 1000/500	1000	500	732	15.9
RDLG 1000/560	1000	560	649	15
RDLG 1000/600	1000	600	594	14.3
RDLG 1000/630	1000	630	553	13.8
RDLG 1000/710	1000	710	448	12.6
RDLG 1000/800	1000	800	325	11.1
RDLG 1000/900	1000	900	187	8.7
RDLG 1120/560	1120	560	814	20.9
RDLG 1120/600	1120	600	759	20.5
RDLG 1120/630	1120	630	718	20
RDLG 1120/710	1120	710	613	18.8
RDLG 1120/800	1120	800	490	17.3
RDLG 1120/900	1120	900	352	16.9
RDLG 1120/1000	1120	1000	215	12.2
RDLG 1250/600	1250	600	938	25.8
RDLG 1250/630	1250	630	897	25.5
RDLG 1250/710	1250	710	792	24.4
RDLG 1250/800	1250	800	668	22.8
RDLG 1250/900	1250	900	531	20.4
RDLG 1250/1000	1250	1000	393	17.7
RDLG 1250/1120	1250	1120	229	15.8