

- Luchtventielen
- ABS
- RAL9016
- Af- en toevoer



Luchtventielen kunststof af- en toevoer type RV

Luchtventielen kunststof af- en toevoer

Brand

- Vent-Axia

Toepassing

- Voor lucht af- en toevoer in ventilatiesystemen

Materiaal

- ABS

Kleur

- Wit, RAL9016

Samenstelling

- Gemakkelijk instelbaar
- Instelling vergrendelbaar
- 120° af te schermen d.m.v. accessoire **RVB**

Bevestiging

- Rechtstreekse montage in buis RV 100 = Ø100, RV 125 = Ø125 of Ø116
- In verlaagd stucplafond te monteren d.m.v. accessoire **RVK 125** (niet verkrijgbaar in Ø100)

Accessoires

- **RVB** = Afdeksegment 120°
- **RVK** = Montagebus t.b.v. verlaagd stucplafond

Bestelvoorbeeld

- **RV 125**

Verklaring


RV = Type ventiel


125 = Aansluitdiameter

Symbolen en specificatie's

- Q = Luchtdebiet m³/h
- Ps = Statisch drukverlies in Pa

Selectiegrafieken

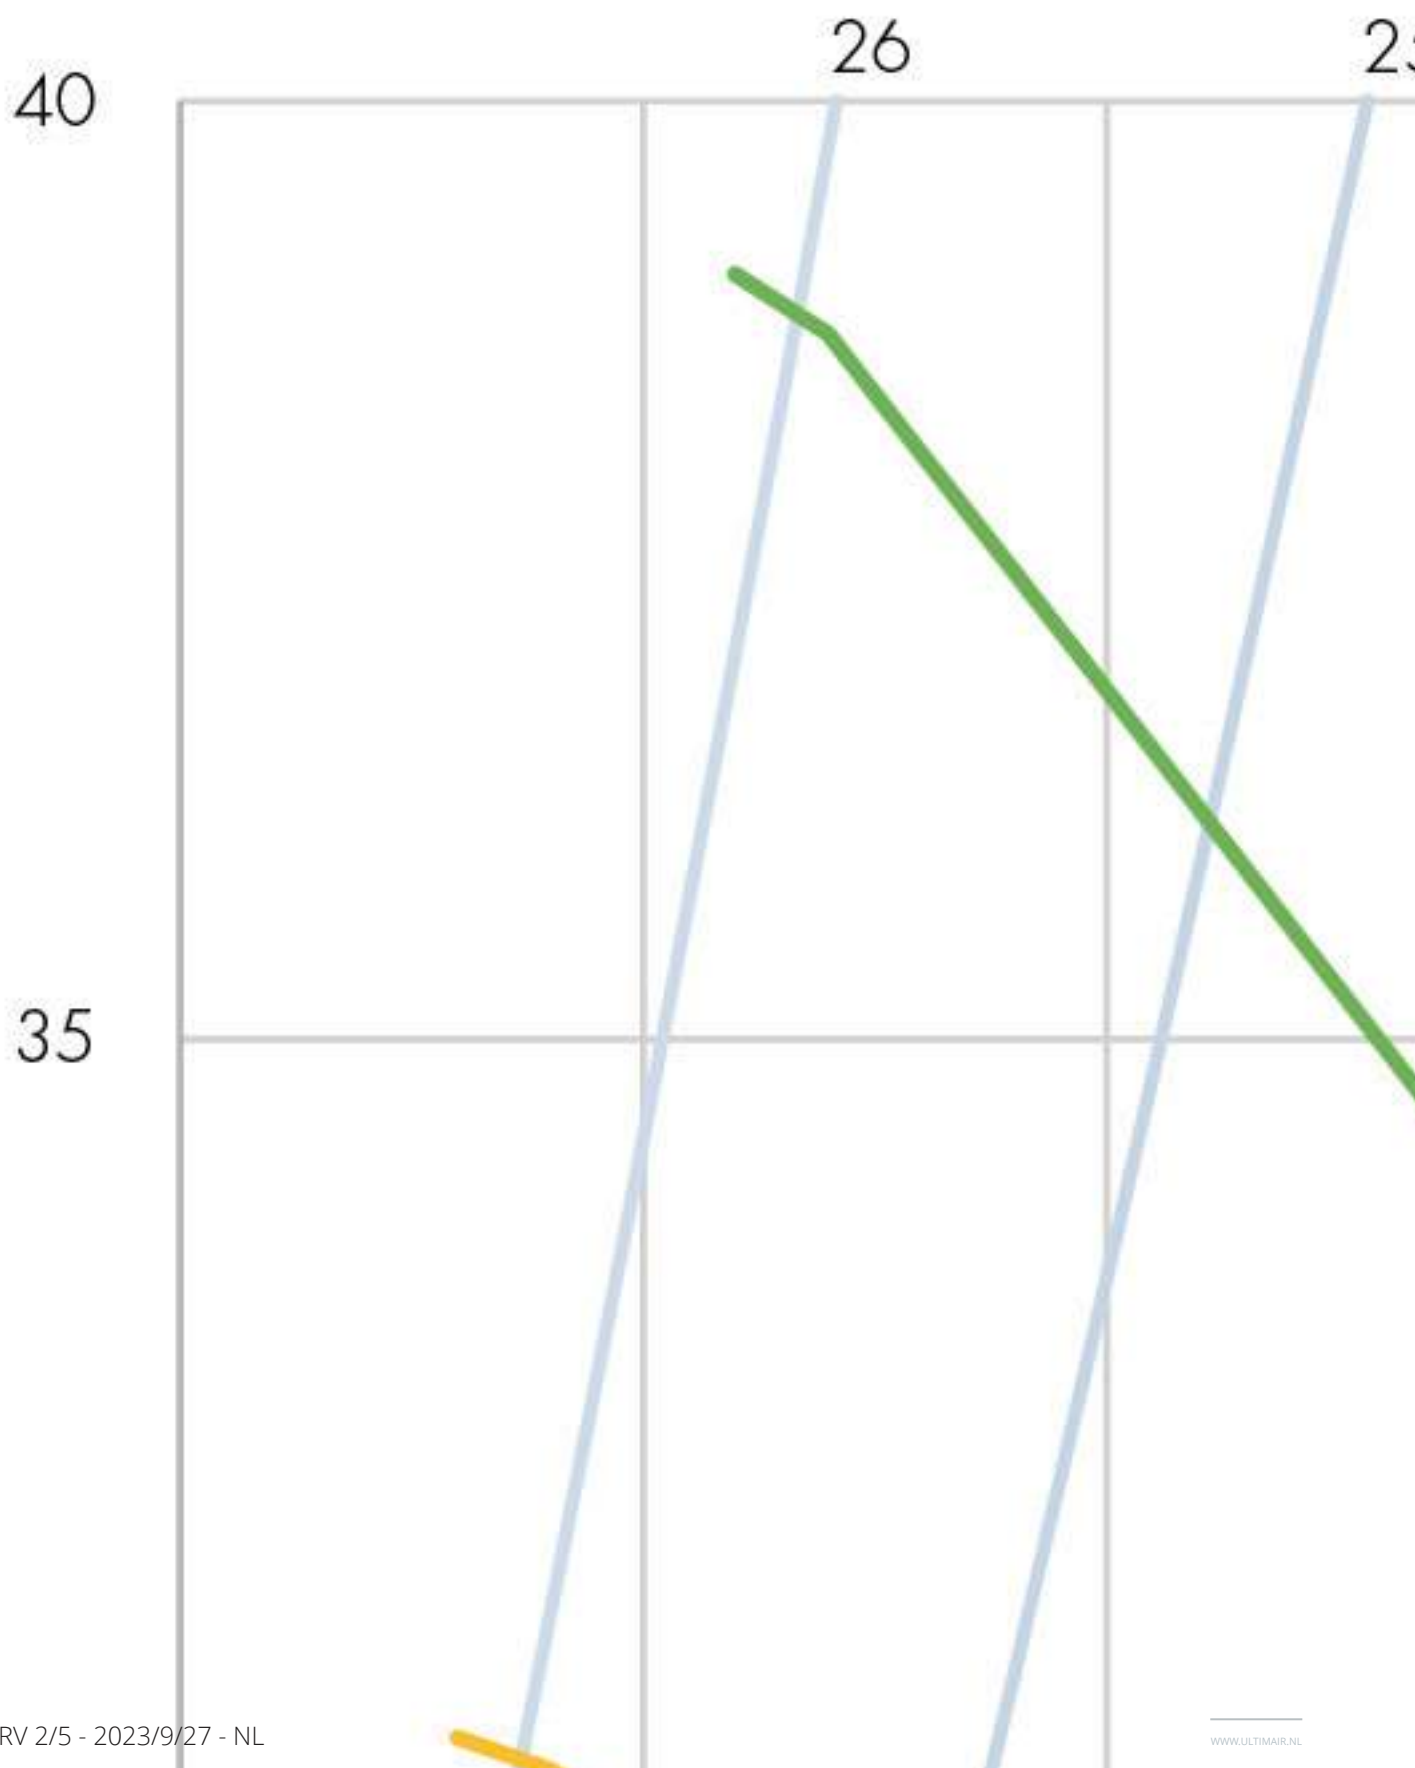

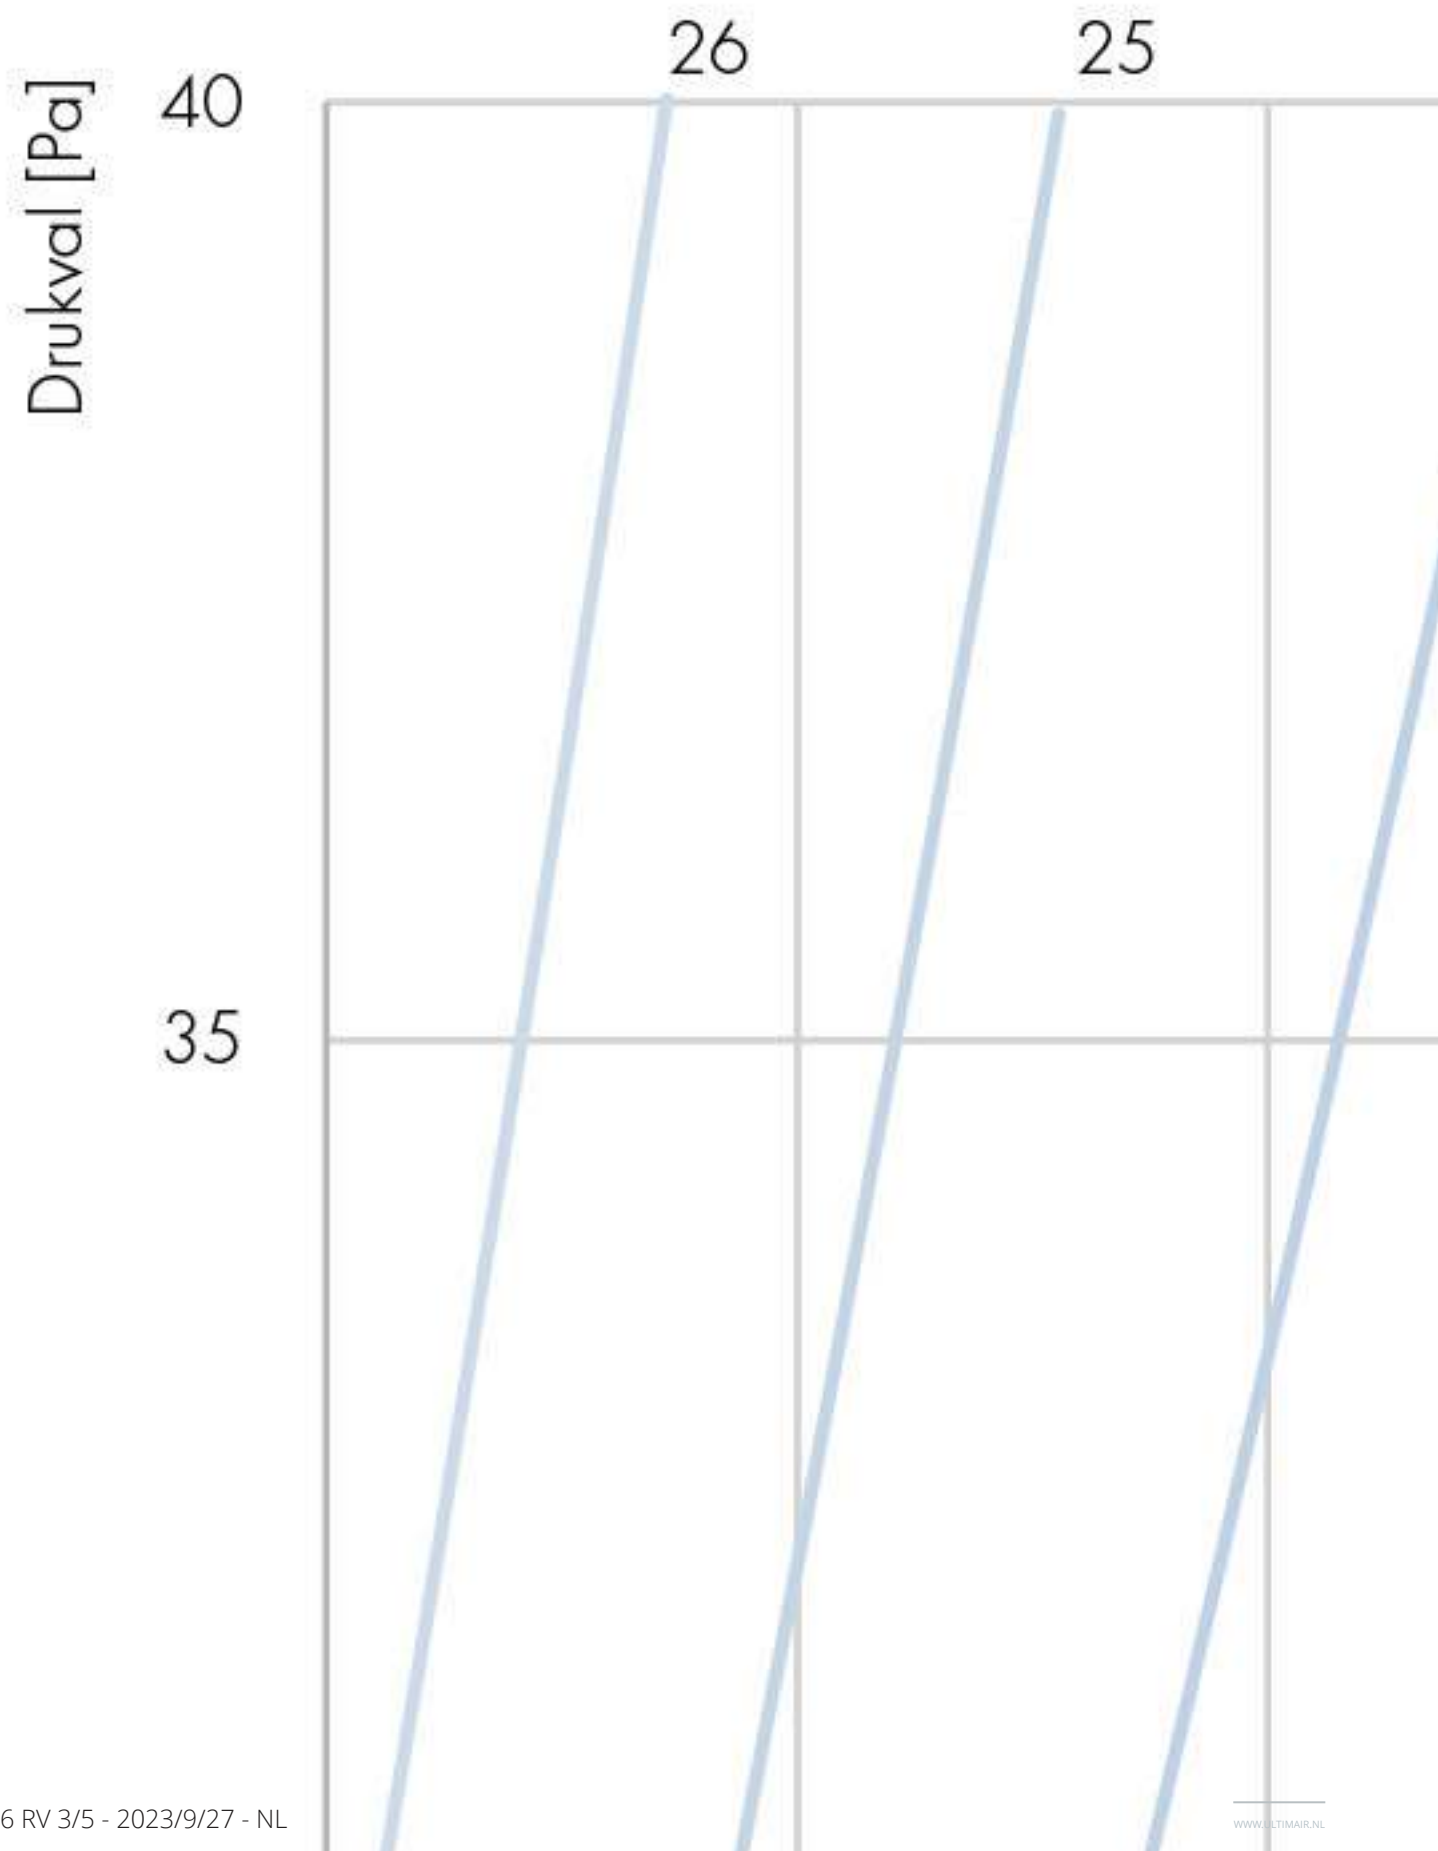

Luchtventielen

Afmetingen			
	AFMETING	HOOGTE (totaal)	HOOGTE (onder plafond/wand)
RV 125	Ø170	67	27