

- Werkschakelaar v.z.v. NO en NC hulp contacten
- IP65



## Werkschakelaar type WS

Opbouw roterende isolatieschakelaars bedoeld voor commerciële / industriële toepassingen. Het schakeltoestel is ondergebracht in een gegoten kunststof behuizing met een IP65-afdichting. Deze serie is voorzien van NO en NC hulpcontacten.

### Samenstelling

- Behuizing vervaardigd uit gegoten kunststof voorzien van M20/25 wartels
- Beschermingsklasse: IP65
- Veiligheidsschakelaar ON/OFF
- Vergrendelbaar in OFF positie
- Belastingverbreking tot 690V 50Hz
- 20A/5,5kW en 63A/30kW
- Voorzien van 1x NO-contact en 1x NC-contact

### Order voorbeeld

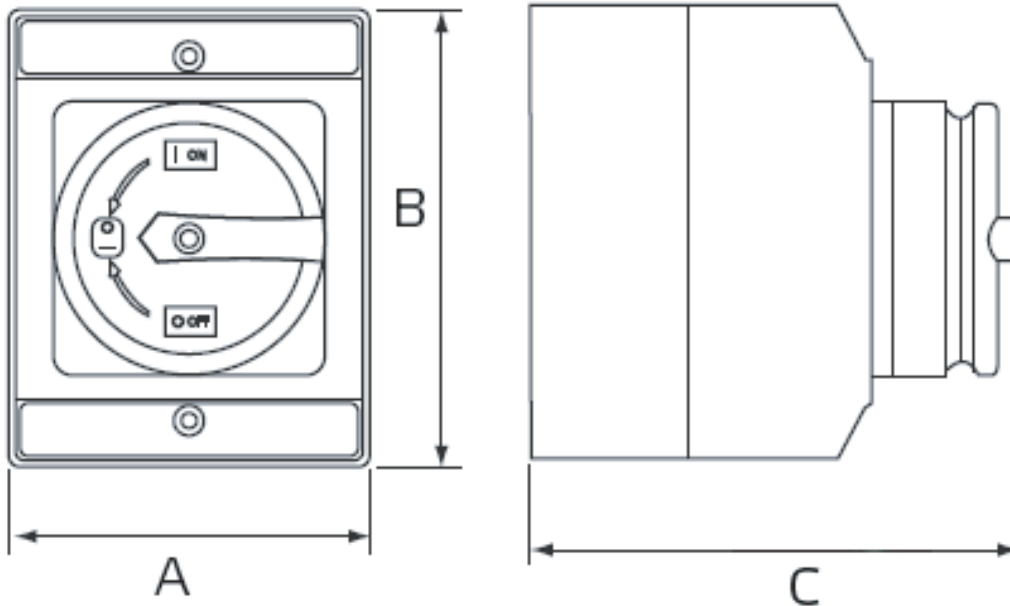
#### ■ WS20

Verklaring:

**WS** = type








**20** = 20A

Technical Data				
Type	Operationele stroom	Operationeel vermogen	NO contact	NC contact
WS20	20A	5,5kW	1	1
WS63	63A	30kW	1	1



Type	Afmetingen				Kg
	A [mm]	B [mm]	C [mm]		
WS20	100	125	120		0.43
WS63	114	175	135		0.73

### Electrisch aansluitschema

41411	14	22	1/L1	3/L2	5/L3	N
						
O OFF		X				
I on	X		X	X	X	X