


Communicatie - Communication
Modbus RTU RS485
(Scherm Master / Regelaar Slave)

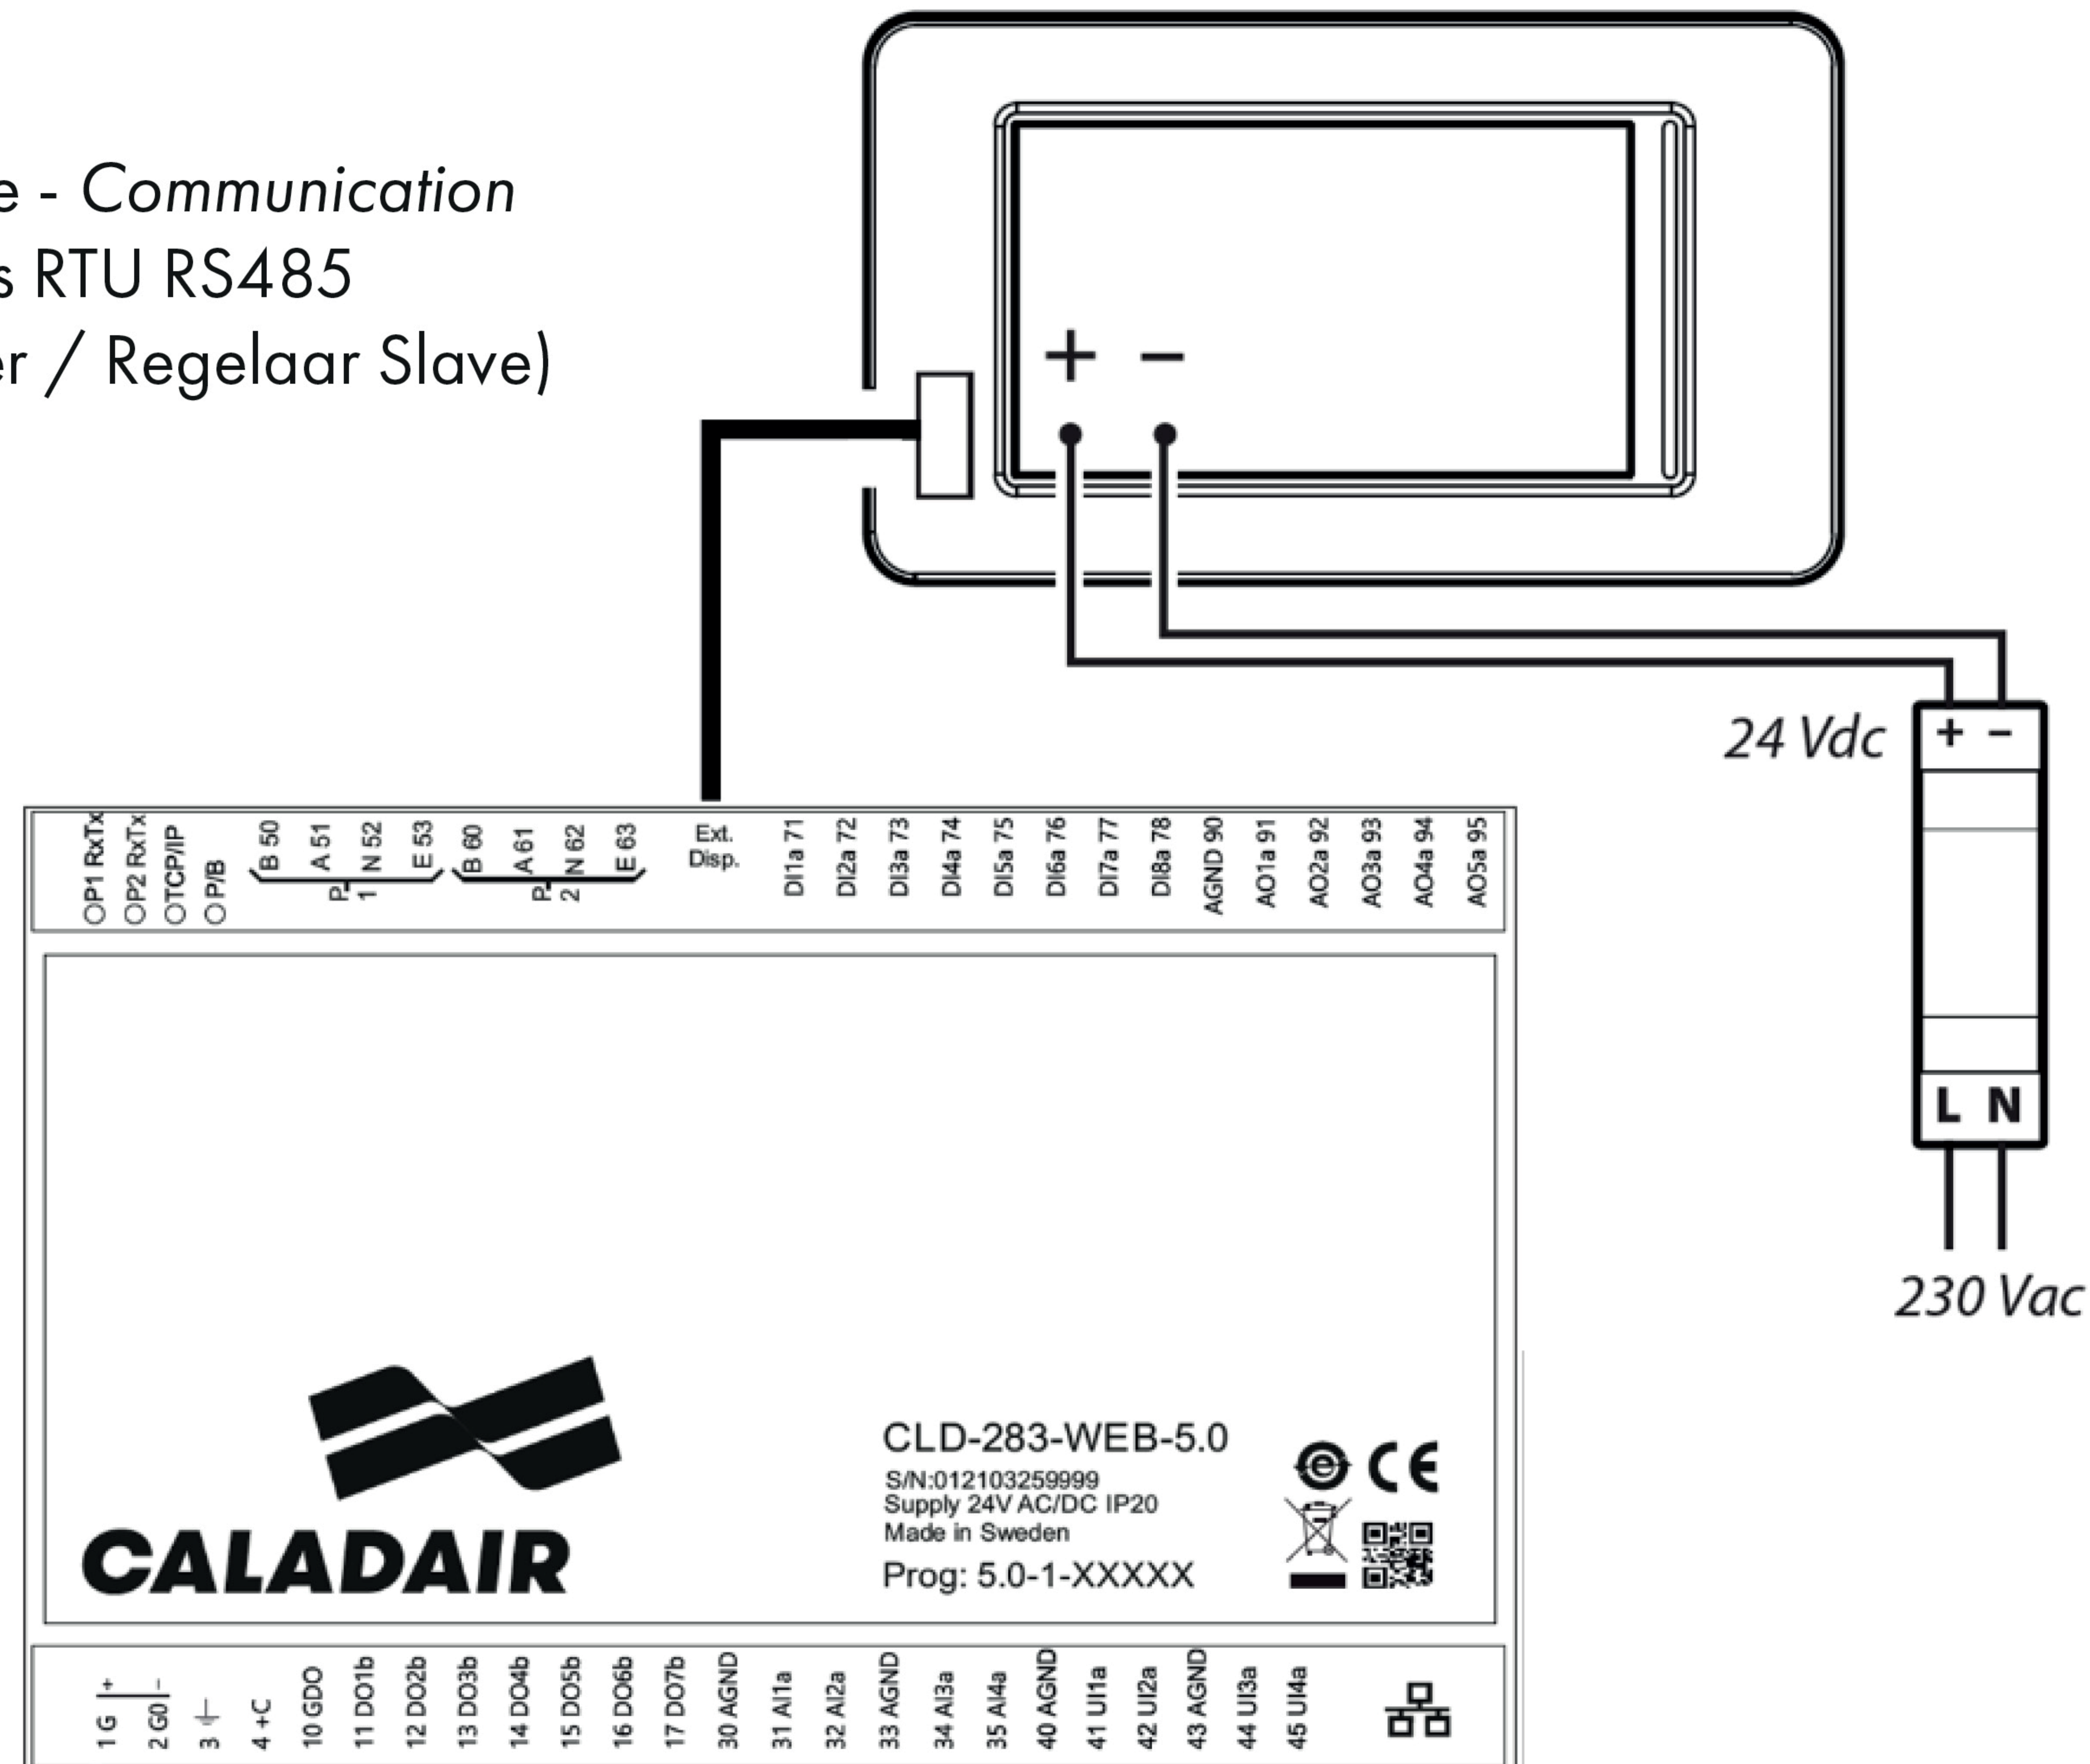

Het scherm wordt gevoed via een transfo 230Vac / 24Vdc en communiceert met de regelaar CLD-283 via Modbus RTU RS485 via de poort "Ext DISP". Het scherm is master en de regelaar is slave.