

- Verwarmer met ronde aansluitingen
- Warmwater



Warm water verwarmingsbatterijen type CWH

Batterij voor verwarmen, eenvoudig te installeren en met een verwijderbaar paneel voor onderhoud, waardoor de batterij kan worden gereinigd

Toepassing

- Tussen ronde kanalen, als kanaalverwarmer

De afmetingen 100; 125; 160; 200; 250; 315 en 400 voldoen aan luchtdichtheidsklasse D volgens NEN-EN 1751

Materiaal

- Behuizing gemaakt van gegalvaniseerd staal, de ronde aansluitingen zijn uitgerust met een EPDM-rubber
- De warmtewisselaar bestaat uit 2 of 3 rijen koperen buizen met aluminium lamellen

Bevestiging

- Tussen ronde kanalen
- Wateraansluitingen;
 - CWK 125 t/m 160: 10 mm.
 - CWK 200 t/m 400: 22 mm.

Accessoires

- 2- of 3-weg kleppen voor regeling
 - Type QCV-2: 2-wegkraan + motor met een proportionele 0-10V sturing of een aan/uit sturing 24V of 230V gevoed
 - Type QCV-3: 3-wegkraan + motor met een aan/uit sturing 24V of 230V gevoed

Order voorbeeld


- **CWH 200-2**

Uitleg

CWC = Type koeler

200 = Diameter in mm. (zie tabel)

2 = aantal rijen

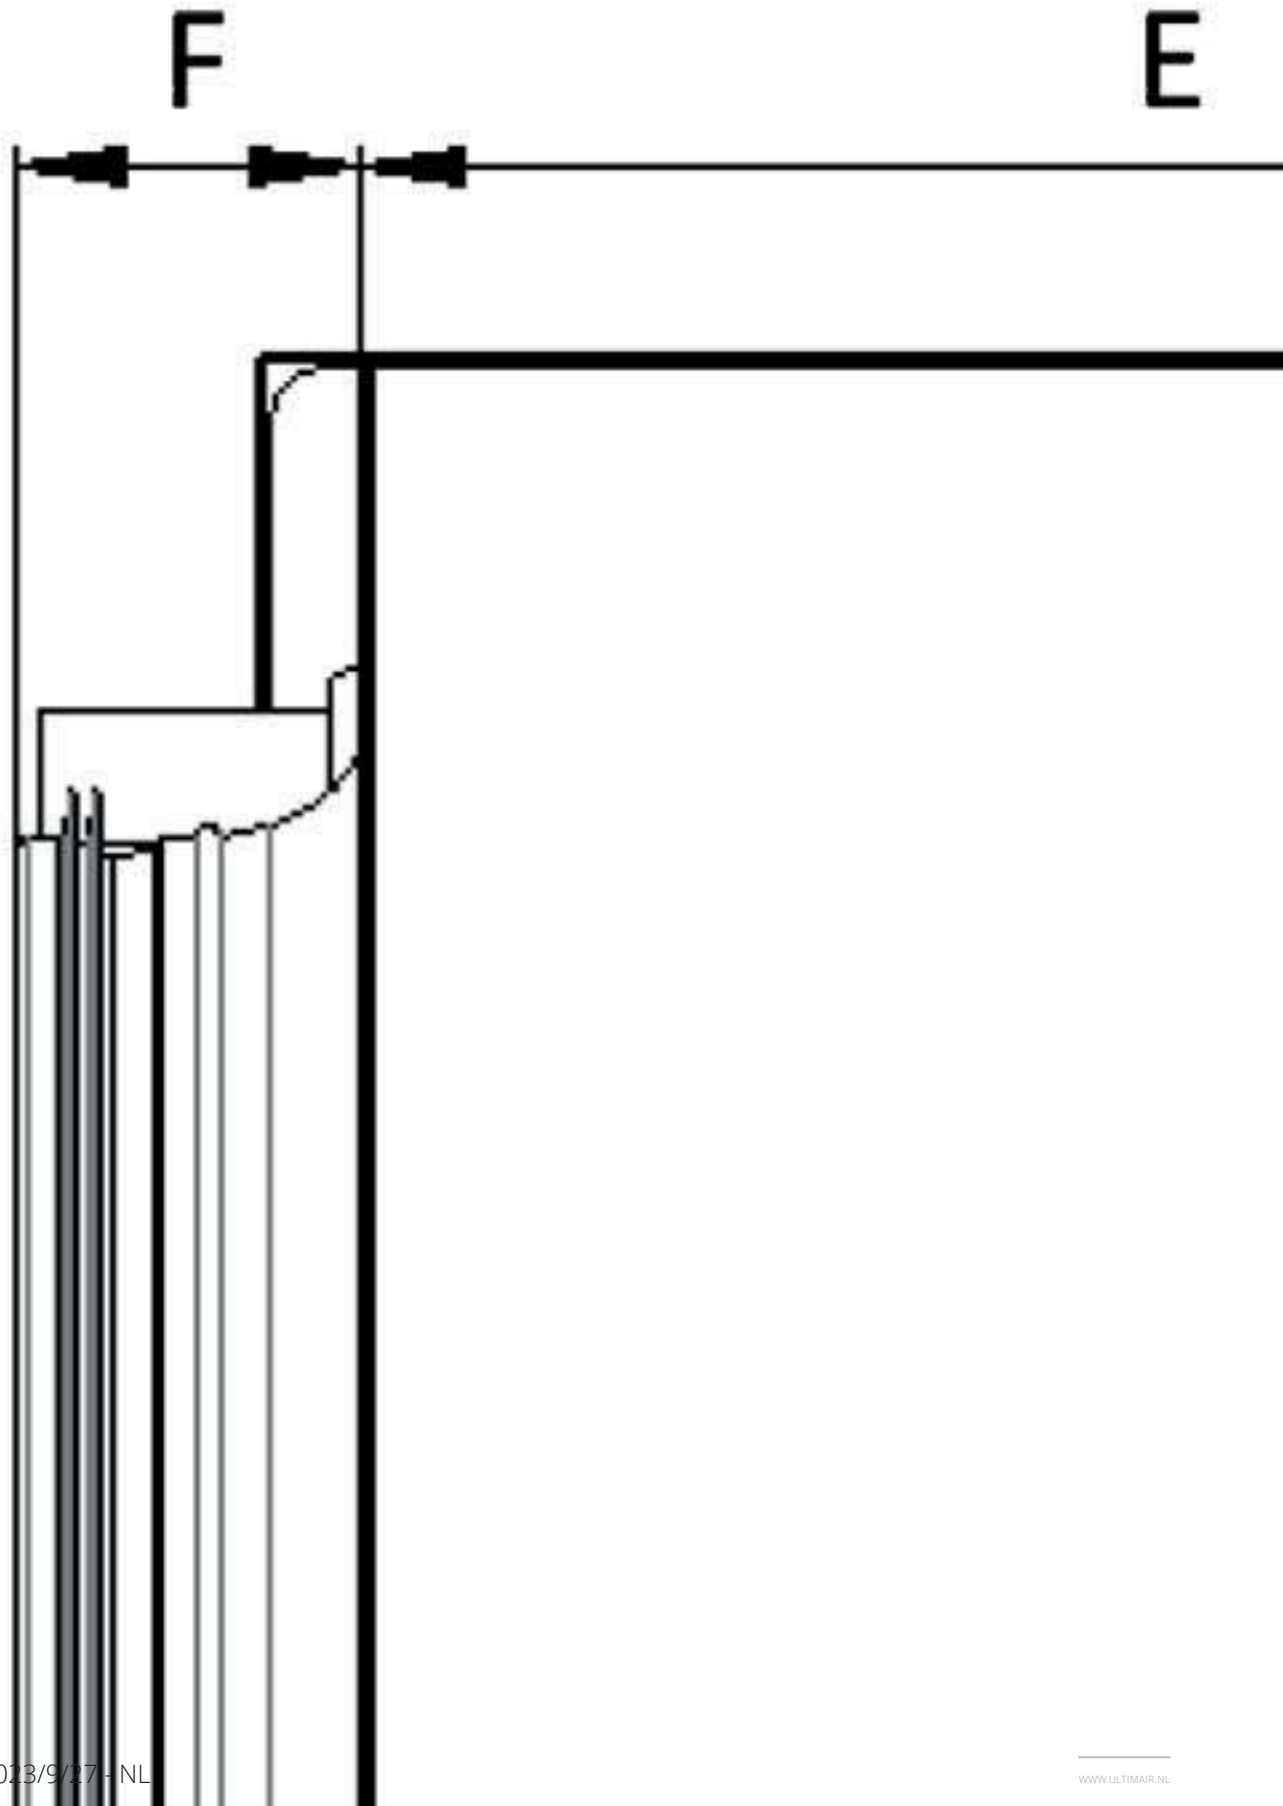

| Afmetingen | | | | | | | | |
|------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Type | ØD [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | Ød [mm] |
| CWH 100-2 | 100 | 259 | 315 | 397 | 277 | 60 | 145 | 10 |
| CWH 100-3 | 100 | 259 | 315 | 397 | 277 | 60 | 145 | 10 |
| CWH 125-2 | 125 | 259 | 315 | 397 | 277 | 60 | 145 | 10 |
| CWH 125-3 | 125 | 259 | 315 | 397 | 277 | 60 | 145 | 10 |
| CWH 160-2 | 160 | 259 | 315 | 397 | 277 | 60 | 145 | 10 |
| CWH 160-3 | 160 | 259 | 315 | 397 | 277 | 60 | 145 | 10 |
| CWH 200-2 | 200 | 360 | 400 | 397 | 277 | 60 | 220 | 22 |
| CWH 200-3 | 200 | 360 | 400 | 397 | 277 | 60 | 220 | 22 |
| CWH 250-2 | 250 | 360 | 400 | 417 | 277 | 70 | 220 | 22 |
| CWH 250-3 | 250 | 360 | 400 | 417 | 277 | 70 | 220 | 22 |
| CWH 315-2 | 315 | 509 | 565 | 417 | 277 | 70 | 375 | 22 |
| CWH 315-3 | 315 | 509 | 565 | 417 | 277 | 70 | 375 | 22 |
| CWH 400-2 | 400 | 509 | 565 | 397 | 277 | 120 | 375 | 22 |
| CWH 400-3 | 400 | 509 | 565 | 397 | 277 | 120 | 375 | 22 |