


- Beschermmrooster
- Rond
- Gegalvaniseerd staal
- Universeel

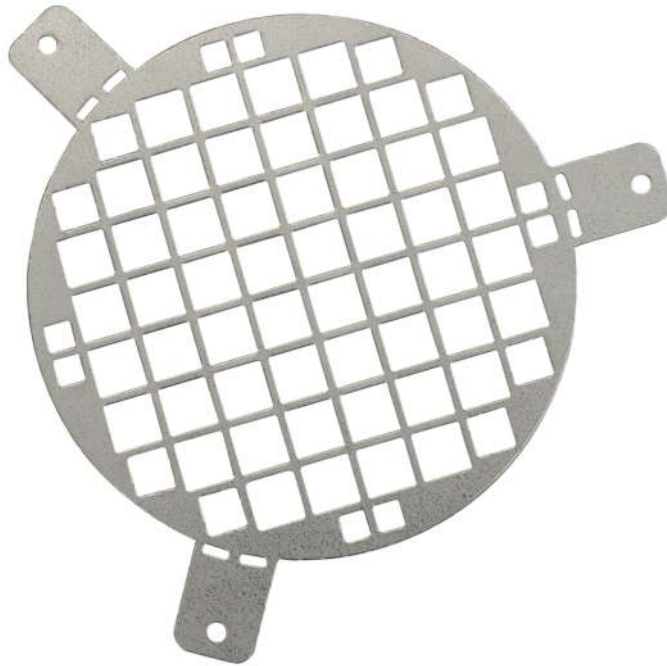

Beschermmrooster type BSV

Beschermmrooster

Toepassing

- Beschermen tegen de aanzuig van grote delen en preventie van aanraking van de ventilatorschoepen bij vrij-aanzuigende plaatsing
- Om het binnendringen van ongedierte in leidingen en ventilatoren te voorkomen
- Ter creatie van een roosterbeschermdeluchtuitleat bij kanaalwerk

Samenstelling

- Beschermmrooster uit gestanst aluminium
- Met bevestigingslippen

Bestelvoorbeeld

- BSV, 200

Verklaring

BSV = type beschermmrooster

200 = diameter aansluiting