



## Ronde regelkleppen met rubber type KDE

Ronde regelklep met rubber en handbediend kwadrant

### Toepassing

De afmetingen KDE 100; KDE 125; KDE 160; KDE 200 en KDE 250 voldoen aan luchtdichtheidsklasse D volgens NEN-EN 1751

### Materiaal

- Gegalvaniseerd staal, kunststof kwadrant


### Bestelvoorbeeld

- **KDE, 250**

Verklaring:

**KDE** = kleptype

**250** = diameter klep

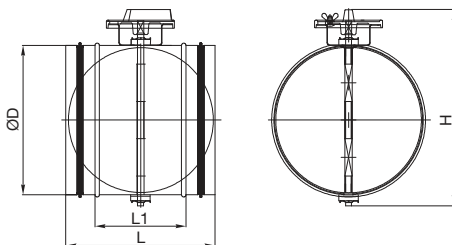

Type	Afmetingen			
	Dia [mm]	L1 [mm]	L [mm]	H [mm]
KDE 80*	80	93	176	118
KDE 100	100	100	200	165
KDE 125	125	100	200	190
KDE 150*	150	85	176	188
KDE 160	160	100	200	225
KDE 180*	180	93	176	218
KDE 200	200	100	200	265
KDE 250	250	100	200	315

\*Afwijkende uitvoering voor afmetingen Ø80, Ø150 en Ø180